



КАТАЛОГ 2012
**СВЕТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**



Содержание

Световые приборы	2
Головы	2
Сканеры	5
Колорчайнеры	7
Световые эффекты	8
Прожекторы PAR	15
UV-светильники	21
Лазерные эффекты	22
Архитектурные и всепогодные светильники	29
Прожекторы театральные	32
Пульты DMX	33
Диммеры	36
Стробоскопы	37
LED tube	39
LED экраны	40
Прожекторы LED BAR	41
Прожекторы LED PANEL	42
Имитаторы пламени	43
Световые шнуры	44
Компьютерные интерфейсы управления	45
Генераторы спецэффектов	49
Генераторы дыма	49
Генераторы тяжёлого дыма	51
Генераторы тумана	51
Генераторы снега	52
Генераторы мыльных пузырей	52
Конфетти машины	53
Расходные материалы для генераторов спецэффектов	54
Зеркальные шары, моторы	56
Крепёжные элементы	57
Фермы	58
Лампы	59



СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Головы



NEW



NEW



NEW



NEW



NEW

INVOLIGHT LED MH250S

Вращающаяся голова спот

Источник света: 225 Вт белый LED

Управление: DMX-512, 16 каналов

ЖК дисплей

2 колеса цвета, эффект радуги

2 колеса гобо: статичные и

вращающиеся гобо

3-х фасетная призма, вращение,

изменение направления вращения

Шторка: 0-20 Hz

Электронный диммер (0-100%)

Моторизованный фокус

Вращение Ран: 540°/360°/180°,

8/16 bit точность, автоматическая

коррекция

Tilt: 270°/180°/90 8/16 bit

точность, автоматическая коррекция

Master/Slave, звуковая активация

Размеры: 510 x 460 x 490 мм

Вес: 18,5 кг

INVOLIGHT LED MH60S

Вращающаяся голова спот

Источник света: 60 Вт белый LED

Управление: DMX-512, 14 каналов

ЖК дисплей

1 колесо цвета, эффект радуги

1 колесо гобо: статичные и

вращающиеся гобо

3-х фасетная призма, вращение,

изменение направления вращения

Шторка: 0-20 Hz

Электронный диммер (0-100%)

Моторизованный фокус

Вращение Ран: 540°/360°/180°,

8/16 bit точность, автоматическая

коррекция

Tilt: 270°/180°/90 8/16 bit

точность, автоматическая коррекция

Master/Slave, звуковая активация

Размеры: 340 x 340 x 370 мм

Вес: 8,2 кг

INVOLIGHT LED MH50S

Вращающаяся голова спот

Источник света: 50 Вт белый LED

Управление: DMX-512, 13 каналов

ЖК дисплей

1 колесо цвета, 8 цветов, эффект

радуги

1 колесо гобо: статичные и

вращающиеся гобо

3-х фасетная призма, вращение,

изменение направления вращения

Шторка: 0-20 Hz

Электронный диммер (0-100%)

Моторизованный фокус

Вращение Ран: 540°/360°/180°,

8/16 bit точность, автоматическая

коррекция

Tilt: 270°/180°/90 8/16 bit

точность, автоматическая коррекция

Master/Slave, звуковая активация

Размеры: 400 x 350 x 350 мм

Вес: 5,7 кг

INVOLIGHT LEDMH1083W

Вращающаяся голова

Управление: 13 каналов DMX

ЖК дисплей

RGBW LED, 108 x 3 Вт

Шторка: 0-13 Hz

Электронный диммер (0-100%)

Вращение Ран: 540°, 8/16 bit

точность, автоматическая коррекция

Tilt: 270° 8/16 bit точность,

автоматическая коррекция

Master/Slave, звуковая активация

INVOLIGHT LEDMH250W

Вращающаяся голова типа WASH

Управление: 15 каналов DMX512

ЖК дисплей

Источник света: LED 50 Вт

Шторка: 0-20 Hz

Электронный диммер (0-100%)

Моторизованный фокус

Вращение Ран: 540°/360°/180°,

8/16 bit точность

Tilt: 270°/180°/90 8/16 bit точность,

Master/Slave, звуковая активация

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Головы

NEW



INVOLIGHT MH260S

Лампа: газоразрядная 250 Вт, цоколь GY 9.5 (В комплект не входит)

Колесо цвета А/В: "A" - 8 цветов+открытый, "rainbow" эффект
"B" - 8 цветов+открытый, "rainbow" эффект

Колесо гobo А/В: "A" - 6 Вращающихся + открытый.
"B" - 7 Статичных + открытый

Угол раскрытия луча: 14°

Строб-эффект: Механический шторка, 1-10 Гц
Движения: Pan: 540°, Tilt: 280°, 8/16 Bit

Диммер: Механический 0-100%

Зум: моторизованный

Фокус: Моторизованный, 2м >

Ирис: моторизированный

Призма: Эк-фасетная

Управление: DMX 512 .MASTER/SLAVE, звуковая активация, ручное с меню прибора

Меню: LCD дисплей

Питание: 230 В/50 Гц


Потребляемая мощность: 280 Вт

Размеры: 442.5 x 395 x 574.5 мм

Вес: 26 кг

Рекомендемые лампы: Philips MSD250, INVOLIGHT NSD250, OSRAM HSD250, Sylvania BA250

Количество светодиодов: 12 красных, 12 зелёных, 12



INVOLIGHT MH151S

Лампа: газоразрядная 150 Вт
Цоколь GY9.5. (В комплект не входит)

Колесо цвета: 7 цветов+открытый, эффект "Радуга"

Колесо гobo: 7 вращающихся + открытые

Угол раскрытия луча: 11°

Строб-эффект: шторка, 1-10 Гц

Движения: PAN 360°/TILT 280°

Диммер: механический 0-100%

Фокус: ручной

Управление: DMX-512 [7 каналов, 8 бит], MASTER/SLAVE, звуковая активация, ручное с меню прибора

Меню: LCD дисплей


Питание: 230 В/50 Гц

Потребляемая мощность: 250 Вт

Размеры: 410x370x520 мм

Вес: 10.5 кг

Рекомендемые лампы: INVOLIGHT Lamp HT150, OSRAM HT150



INVOLIGHT MMH250

Лампа: 24 В/250 Вт С отражателем
Цвета: 8 + открытая позиция + эффект "радуги" с регулируемой скоростью

Гobo: 7 статичных + открытая позиция + эффект "радуги" с регулируемой скоростью

Угол раскрытия луча: 11°

Строб-эффект: шторка, 1-10 Гц

Движения: PAN 510°, TILT 260°

Диммер: механический 0 – 100%

Фокус: ручной

Управление: DMX-512 (7 каналов), MASTER/SLAVE, звуковая активация, ручное с меню прибора

Меню: LED дисплей


Питание: 230 В/50-60 Гц

Потребляемая мощность: 310 Вт

Размеры: 220x220x350 мм

Вес: 6 кг

Рекомендемые лампы: GE 5H ELC, INVOLIGHT Lamp ELC24B, OSRAM 64653HLX, Philips 13163, Sylvania ELC



INVOLIGHT MH255W

Лампа: газоразрядная 250 Вт.
Цоколь GY 9.5 (В комплект не входит)

Система цветности: CMY

Колесо цвета: "A" - 7 цветов + открытый "rainbow" эффект + UV фильтр. "B" - 7 для смешивания + открытый

Зум: моторизованный 8°-22°

Диммер: механический 0-100%

Эффекты: шторка, 1-10 Гц, "FROST"

Управление: DMX-512 (14/16 каналов

8/16 бит). MASTER/SLAVE, звуковая активация, ручное с меню прибора

Меню: LCD дисплей

Питание: 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 400 Вт


Размеры: 425x360x540 мм

Вес: 26 кг

Рекомендемые лампы: Philips MSD250, INVOLIGHT NSD250, OSRAM HSD250, Sylvania BA250


СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Головы

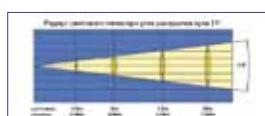


INVOLIGHT LED MH150

Лампа: Светодиод белый, 30 Вт
Колесо цвета: 7 цветов + открытый, эффект "Радуга"
Колесо гобо: 7 вращающихся + открытое
Строб-эффект: Электронный, 1-10 Гц
Диммер: Электронный 0-100%
Фокус: ручной
Призма: 3 фасетная
Управление: DMX 512, 8 bit – 8 каналов, 16 bit - 12 каналов MASTER/SLAVE, звуковая активация, ручное с меню прибора
Меню: LCD дисплей
Питание: 230 Вт, 50 Гц
Размеры: 885x340x340 мм
Вес: 6.8 кг




INVOLIGHT LED MH200

Количество светодиодов: 7 x 3 Вт мультичип
Мощность светодиода: 3 Вт
Угол раскрытия луча: 25°
Управление: DMX 12 каналов, звуковая активация, stand alone (мастер-ведомый)
Движение: PAN-540°, TILT-230°
Меню: LCD дисплей
Питание: 120-240 В/50-60 Гц, 60 Вт
Размеры: 220x165x255 мм
Вес: 7 кг




INVOLIGHT LED MH300

Количество светодиодов: 36 x 3 Вт мультичип
Мощность светодиода: 3 Вт
Угол раскрытия луча: 31°
Управление: DMX 11 каналов, звуковая активация, stand alone (мастер-ведомый)
Движение: PAN-540°, TILT-230°
Меню: LED дисплей
Питание: 120-240 В/50-60 Гц, 108 Вт
Размеры: 250x220x376 мм
Вес: 7 кг

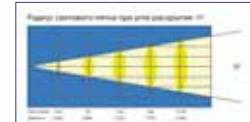

INVOLIGHT LED MH100

Количество светодиодов: 12 красных, 12 зелёных, 12 синих
Мощность светодиода: 1 Вт
Угол раскрытия луча: 10°
Управление: DMX 9/11 каналов (8/16 бит), звуковая активация, stand alone (мастер-ведомый)
Движение: PAN-540°, TILT-240°
Меню: LCD дисплей
Питание: 120-240 В/50-60 Гц, 100 Вт
Размеры: 250x220x376 мм
Вес: 7 кг



INVOLIGHT MH575S

Лампа: газоразрядная 575 Вт (в комплект не входит)
Колесо цвета А/В: "А" - 7 дихроичных цветов + открытый, эффект "rainbow". "В" - 7 для смешивания + открытое
Колесо гобо: 6 вращающихся + открытое
Размер гобо: 30 мм, рисунка 27 мм
Угол раскрытия луча: 13,5°
Строб-эффект: Шторка, 1-10 Гц
Движение: PAN 540°/TILT 280°
Диммер: механический 0-100%
Фокус: моторизованный, 2 м >

Призма: вращающаяся 3-х фасетная
Управление: DMX-512 (14 каналов 8-16 бит). MASTER/SLAVE, звуковая активация, ручное с меню прибора
Меню: LCD дисплей
Питание: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 700 Вт
Размеры: 440x382x535 мм
Вес: 27 кг
Рекомендуемые лампы: INVOLIGHT HMQ/HM1575, OSRAM HM575, Wsylvania BA 575

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Сканеры

NEW



INVOLIGHT LEDCC60S


LED сканнер
Источник света: 60 Вт белый LED
Управление: DMX-512, 11 каналов
ЖК дисплей
1 колесо гобо: статичные и врачающиеся гобо
3-х фасетная призма, вращение, изменение
направления вращения
Шторка: 0-20 Hz
Электронный диммер (0-100%)
Моторизованный фокус
Вращение Pan: 180°
Tilt: 90°
Master/Slave, звуковая активация
Размеры: 580 x 300 x 260 мм
Вес: 6,6 кг

NEW




INVOLIGHT LED CC-150

Диод: 30 Вт белый
Цвет: 7 цветов + открытый, "rainbow"
Гобо: 7 врачающихся гобо + открытый + сотрясание
Фокус: ручной
Строб-эффект: электронный
Диммер: электронный 0-100%
Движения: PAN 180°, TILT 90°
Меню: LCD дисплей с "шатлом"
Управление: DMX-512 (7 каналов), звуковая активация, мастер-ведомый
Питание: 230В/50-60 Гц
Размеры: 580x300x320 мм
Вес: 4,5 кг

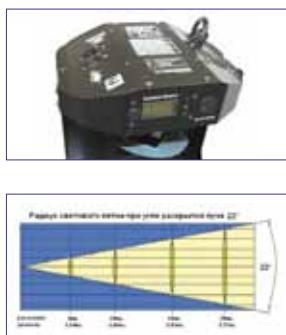

INVOLIGHT SCL1200

Лампа: HMI 1200 WS (короткая), цоколь SFc10-4. (В комплект не входит)
Цвет: 7 цветов + открытый, "rainbow"
Гобо: 7 врачающихся гобо + открытый
Фокус: моторизованный
Призмы: врачающаяся (комета, 4-х фасеточная, 9-и фасеточная) + "заморозка"
Строб-эффект: 10 Гц
Диммер: механический 0-100%
Угол раскрытия луча: 22°
Движения: PAN 180°, TILT 90°
Меню: LCD дисплей с "шатлом"
Управление: DMX-512 (8 каналов), звуковая активация, мастер-ведомый, тест
Питание: 230В/50-60 Гц, 1035 Вт
Вес: 24 кг

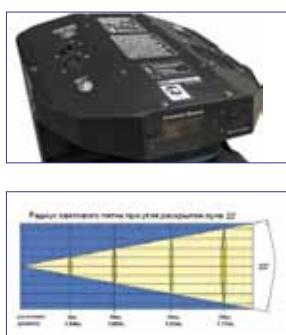

INVOLIGHT SCL575

Лампа: HMI 575, цоколь SFc10-4. - (В комплект не входит)
Цвет: 7 цветов + открытый, "rainbow"
Гобо: 7 врачающихся гобо + открытый
Фокус: моторизованный
Призмы: врачающаяся (комета, 4-х фасеточная, 9-и фасеточная) + "заморозка"
Строб-эффект: 1-10 Гц
Диммер: механический 0-100%
Угол раскрытия луча: 22°
Движения: PAN 180°, TILT 90°
Меню: LCD дисплей с "шатлом"
Управление: DMX-512 (8 каналов), звуковая активация, мастер-ведомый, тест
Питание: 230В/50-60 Гц, 750 Вт
Вес: 21 кг


СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Сканеры



INVOLIGHT SCL255S

Лампа: MSD/HSD/NSD/RSD 250 Вт (В комплект не входит)
Цвет: 7 цветов + открытый, "rainbow"
Гобо: 7 вращающихся гобо
Фокус: моторизированный
Угол раскрытия луча: 20°
Призма: вращающаяся трёх фасеточная
Строб-эффект: 1-7 Гц
Движения: PAN 175°, TILT 85°
Меню: LCD дисплей с "шатлом"
Управление: DMX-512 (8 каналов), звуковая активация, режим "авто"
Диммер: механический (моторизованный)
Питание: 230 В/50-60 Гц, 350 Вт
Вес: 12 кг

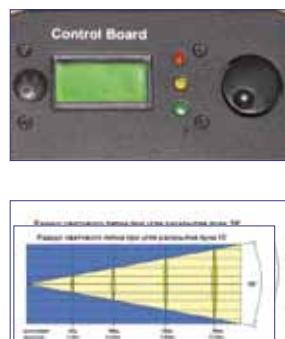

INVOLIGHT SCL250S/6

Лампа: MSD/HSD/NSD/RSD 250 Вт (В комплект не входит)
Напесо цвета: 7 цветов + открытый, "rainbow"
Вращающиеся гобо: 7 гобо
Строб-эффект: 1-7 Гц
Фокус: ручной 2 м >
Угол раскрытия луча: 20°
Движения: PAN 175°, TILT 85°
Меню: LCD дисплей с "шатлом"
Управление: DMX-512 (6 каналов)
Диммер: механический (моторизованный)
Питание: 230 В/50-60 Гц, 350 Вт
Вес: 11,5 кг







INVOLIGHT DJSCAN250

Лампа: ELC 24 В, 250 Вт, цоколь GX 5.3
Цветов: 10 цветов + открытый, эффект "радуга" с изменяемой скоростью
Гобо: 13 гобо + открытый
Движение: PAN-165°, TILT-110°
Фокус: ручной
Угол раскрытия луча: 15°
Меню: DIP переключатели
Управление: звуковая активация, DMX-512 (4 канала), авто, мастер-ведомый
Питание: 230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 350 Вт
Размеры: 450x160x155 мм
Вес: 7,5 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Колорчайнеры

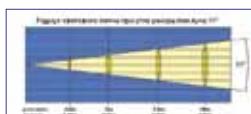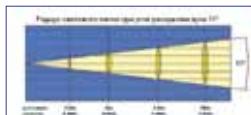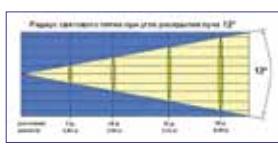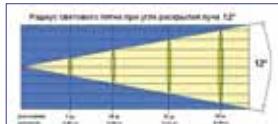

INVOLIGHT ZEBRA50

Лампа: MR-16, 12 В, 50 Вт
Фокус: Ручной
Угол раскрытия луча: 12 град
Питание: 220 В ± 10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 50 Вт
Размеры: 300x110x80 мм
Вес: 1,3 кг

INVOLIGHT ZEBRA100

Лампа: EFP, 12 В, 100 Вт
Фокус: Ручной
Угол раскрытия луча: 12 град
Питание: 220 В ± 10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 100 Вт
Размеры: 365x110x110 мм
Вес: 1,8 кг

INVOLIGHT CC250

Лампа: ELC 24 В, 250 Вт, Gx 5.3
Управление: DMX-512, звуковая активация
Цвета: 8 цветов + 6 многоцветных + открытый
Строб-эффект: 0 – 6 Гц
Фокус: ручной от 1 м >
Угол раскрытия луча: 11°
Питание: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
Размеры: 280x220x160 мм
Вес: 6,7 кг
Рекомендуемые лампы: GE 5H ELC, INVOLIGHT Lamp ELC24B, OSRAM 64653HLX, Philips 13163, Sylvania ELC

INVOLIGHT CC250D

Лампа: MSD 250 Вт GY9.5 (в комплект не входит)
Управление: 3 канала DMX-512, звуковая активация
Цвета: 14 цветов + открытый, эффект радуги с регулируемой скоростью
Габо: 14 статичных
Строб-эффект: 0 – 7 Гц
Фокус: ручной от 1 м >
Угол раскрытия луча: 11°
Мено: электронное
Питание: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 380 Вт
Размеры: 345x270x285 мм
Вес: 4,5 кг
Рекомендуемые лампы: Philips MSD250/2, INVOLIGHT NSD250, OSRAM HSD250, Sylvania BA250

INVOLIGHT FX300

Лампа: HT150 GY 9.5 (в комплект не входит)
Управление: DMX (1 канал), звуковая активация, встроенная программа, мастер-ведомый
Цвета: 8 цветов + открытый
Строб-эффект: 0 – 6 Гц
Фокус: ручной от 1м >
Питание: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
Размеры: 280x220x160 мм
Вес: 6,7 кг
Рекомендуемые лампы: INVOLIGHT Lamp HTI150, OSRAM HTI150

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Световые эффекты

NEW



INVOLIGHT LEDRX300HR

Проекционный световой эффект на светодиодах
Количество светодиодов: 12 шт.х 3 Вт RGBW
[3 красных, 3 зеленых, 3 синих, 3 белых]

Управление: DMX 512, звуковая активация, мастер-ведомый, встроенные программы

Питание: 230 В/50 Гц, 45 Вт

Размеры: 410x410x210 мм

Вес: 4,5 кг

NEW



INVOLIGHT LED RX300

Компактный, светодиодный, сканирующий прибор
Количество светодиодов на матрице: по 31 шт. (R9, G3, B9, W4, Y6) на каждый из трёх матриц

Угол раскрытия луча: 15°

Угол наклона зеркала: 75°

Управление: DMX 512 14/25 каналов, звуковая активация, мастер-ведомый, Авто

Меню: электронное

Питание: 230 В/50 Гц, 60 Вт

Размеры: 330x330x385 мм

Вес: 4,5 кг

NEW



INVOLIGHT MF31

LED световой эффект

Количество светодиодов на матрице: 31 шт. RGB 5 мм
[11 красных, 10 зеленых, 10 синих]

Угол раскрытия луча: 15°


Управление: звуковая активация

Питание: 230 В/50 Гц, 15 Вт

Размеры: 275x65x105 мм

Вес: 0,8 кг

NEW



INVOLIGHT LEDBALL3

LED световой эффект

Количество светодиодов на матрице: 3 шт. RGB 3 Вт
[1 красный, 1 зеленый, 1 синий]

Угол раскрытия луча: 140°

Управление: DMX-512, звуковая активация, мастер-ведомый, встроенные программы

Питание: 230 В/50 Гц, 20 Вт

Размеры: 180x180x165 мм

Вес: 1 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Световые эффекты

NEW



INVOLIGHT LEDRING800

Светодиодный эффект имитация лазерного эффекта
Количество светодиодов на матрице: по 63 RGB шт. на каждой матрице

Угол раскрытия луча: 15°

Управление: DMX 512 14/25 каналов звуковая активация мастер-ведомый Авто

Меню: LED экран

Питание: 230 В/50 Гц 60 Вт

Размеры: 930x150x95 мм

Вес: 5,5 кг

NEW



INVOLIGHT LED RX400

Светодиодный эффект вращающиеся разноцветные гобо
Количество светодиодов: 1 шт. белый 10 Вт

Угол раскрытия луча: 30°

Управление: DMX-512 [3 канала] звуковая активация мастер-ведомый auto mode

Меню: DIP переключатели

Питание: 110-240 В/50-60 Гц 15 Вт

Размеры: 235x190x180 мм

Вес: 2,5 кг

NEW



INVOLIGHT LEDLOGO

Светодиодный гобо проектор

Диаметр сменного гобо: 28 мм [в комплекте 4 шт. сменных гобо и 4 шт. светофильтра]

Количество светодиодов: 1 шт. белый 10 Вт

Угол раскрытия луча: 20-40°

Управление: DMX 512 2 канала звуковая активация мастер-ведомый auto mode

Меню: DIP switches

Питание: 110-240 В/50-60 Гц, 12 Вт

Размеры: 225x165x160 мм

Вес: 2 кг

NEW



INVOLIGHT LEDW20

Светодиодный эффект: бликов на воде, огня, дымы

Количество светодиодов: 1 шт. белый 10 Вт диод

Управление: DMX 512 [2 канала] звуковая активация мастер-ведомый auto mode

Меню: DIP switches

Питание: 110-240 В/50-60 Гц, 15 Вт

Размеры: 280x280x150 мм

Вес: 2,6 кг

NEW



INVOLIGHT LEDPANEL112-5

LED световой эффект

Количество светодиодов на матрице: 112 шт. (21 красных, 21 зелёных, 21 синих, 21 жёлтых, 28 белых)

Управление: DMX 512 [2-3 канала], звуковая активация, мастер-ведомый, встроенные программы

Питание: 230 В/50 Гц, 25 Вт

Размеры: 317x370x107 мм

Вес: 3,2 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Световые эффекты

NEW



INVOLIGHT NL420

LED световой эффект

Количество светодиодов на матрице: 5 шт. по 3 Вт
каждый (1 красный, 1 зелёный, 1 синий, 1 жёлтый,
1 белый)

Управление: DMX 512, звуковая активация, мастер-
ведомый, встроенные программы

Питание: 230 В/50 Гц, 30 Вт

Размеры: 324x245x150 мм

Вес: 2,7 кг

NEW



INVOLIGHT NL410

LED световой эффект

Количество светодиодов на матрице: 5шт. по 3 Вт
каждый (1 красный, 1 зелёный, 1 синий, 1 жёлтый,
1 белый)

Управление: DMX 512, звуковая активация, мастер-
ведомый, встроенные программы

Питание: 230 В/50 Гц, 30 Вт

Размеры: 324x245x150 мм

Вес: 2,7 кг

NEW



INVOLIGHT LEDRX500

LED световой эффект

Количество светодиодов на матрице: 320 шт. (80
красных, 80 зелёных, 80 синих, 40 жёлтых, 40 белых)

Управление: DMX 512 (2-3 канала), звуковая
активация, мастер-ведомый, встроенные программы

Питание: 230 В/50 Гц, 35 Вт

Размеры: 260x355x355 мм

Вес: 5,2 кг

NEW



INVOLIGHT LEDRX360

Проекционный световой эффект на светодиодах

Количество светодиодов на матрице: 128 шт. (32
красных, 32 зелёных, 32 синих, 16 жёлтых, 16 белых)
5мм

Управление: DMX 512 8 каналов, звуковая активация,
мастер-ведомый, встроенные программы

Питание: 230 В/50 Гц, 45 Вт

Размеры: 377x180x140 мм

Вес: 3,3 кг

NEW



INVOLIGHT LD-60

LED световой эффект

Количество светодиодов: 64 шт. (16 красных,
16 зелёных, 16 синих, 8 жёлтых, 8 белых)

Управление: звуковая активация, регулировка

чувствительности

Питание: 230 В/50 Гц, 10 Вт

Размеры: 190x170x100 мм

Вес: 1,5 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Световые эффекты

NEW



INVOLIGHT MBL-50

Пяти линзовый LED RGB световой эффект
Количество светодиодов: 329 шт. RGB. 5 мм (140 красных, 105 зелёных, 84 синих)
Управление: звуковая активация, авто, DMX-512 (8 каналов)
Питание: 230 В/50 Гц
Размеры: 470x279x103 мм
Вес: 5 кг



INVOLIGHT LD100

Проекционный световой эффект на светодиодах
Количество светодиодов на матрице: 192 шт. (96 красных, 48 зелёных, 48 синих)
Угол раскрытия луча: 15°
Управление: DMX 512 3 канала, звуковая активация, мастер-ведомый, ДУ пульт LC20 (опция, в комплект не входит) Основное управление через ДУ. Возможность крепления прибора, IR приёмники
DMX каналы: 1 канал - функция 2 канал - скорость 3 канал - строб эффект

INVOLIGHT LC20

ДУ пульт для управления прибором INVOLIGHT LD100
Рабочий радиус: до 15 метров
Элемент питания: батарейка 3 В
Размеры: 90x53x7 мм
Вес: 25 гр



INVOLIGHT LD50

Светодиодный прожектор со световым эффектом "лунный цветок"
Количество светодиодов: 55 шт. (12 красных 12 зелёных 12 синих 7 белых 12 жёлтых) 5мм
Угол раскрытия луча: 15°
Управление: DMX 512 (2 или 3 канала) звуковая активация авто (20 программ) мастер-ведомый
Питание: 230 В/50 Гц, 10 Вт
Размеры: 290x290x210 мм
Вес: 2,2 кг



INVOLIGHT LD150

LED световой эффект
Количество светодиодов: 156 шт. (48 красных, 36 зелёных, 36 синих, 36 жёлтых)
Управление: DMX 512 6 каналов, звуковая активация, мастер-ведомый, авто
Питание: 230 В/50 Гц, 30 Вт
Размеры: 330x230x230 мм
Вес: 4,5 кг



INVOLIGHT LD200

Световой эффект "Роллер" на светодиодах
Количество светодиодов: 48 шт. (24 красных, 12 зелёных, 12 синих, 7 белых, 12 жёлтых) 5мм
Управление: DMX 512 (5 канала), звуковая активация, авто, мастер-ведомый
Питание: 230 В/50 Гц 25 Вт
Размеры: 465x290x210 мм
Вес: 3,2 кг
DMX каналы:
1 канал - строб эффект
2 канал - гобо
3 канал - Вращение гобо
4 канал - вращение по X
5 канал - движение по Y

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Световые эффекты



INVOLIGHT NL100 DMX

LED светильник многоголовой (12 линз в 2 ряда)

Количество светодиодов: 3 шт. X 1 Вт RGB

Управление: DMX-512 2 канала, мастер-ведомый, встроенные программы, звуковая активация

Питание: 230 В/50 Гц, 20 Вт

Вес: 2,75 кг

DMX каналы:

1 канал - матрица

2 канал - вращение



INVOLIGHT NL150

6-ти линзовый, LED световой прибор "солнечные зайчики"

Количество светодиодов: 90 шт. (6x5 красный, 6x5

синий, 6x5 зелёный)

Управление: DMX512

8 каналов, авто, звуковая активация, мастер-ведомый

Питание: 230 В/50 Гц, 20 Вт

Размеры:

295x385x145 мм

Вес: 3 кг

DMX каналы: 1 канал -

матрица №1

2 канал - матрица №2

3 канал - матрица №3

4 канал - матрица №4

5 канал - матрица №5

6 канал - матрица №6

7 канал - строб эффект

8 канал - программа 1-16



INVOLIGHT NL-400

LED светильник многоголовой (24 линзы в 4 ряда)

Количество светодиодов: 3 шт. X 1 Вт RGB

Управление: мастер-ведомый, встроенные программы, звуковая активация

Питание: 230 В/50 Гц, 20 Вт

Размеры: 280x280x205 мм

Вес: 2,5 кг



INVOLIGHT NL450

LED световой эффект

Количество светодиодов: 3 шт. (1x3 Вт Красный, 1x3 Вт Зелёный, 1x3 Вт Синий)

Управление: DMX512 4 каналов, авто, звуковая активация, мастер-ведомый

Угол раскрытия луча: 140°

Питание: 230 В/50 Гц, 55 Вт

Размеры: 175x320x310 мм

Вес: 3,5 кг



INVOLIGHT NL50

Четырёх линзовый LED световой эффект

Количество светодиодов: 228 шт. на четырёх матрицах (4x12 красных, 4x18 зелёных, 4x18 синих, 4x18 белых)

Управление: DMX 512, 6 каналов, авто, звуковая активация, мастер-ведомый

Питание: 230 В/50 Гц, 30 Вт

Размеры:

320x470x160 мм

Вес: 5,5 кг

DMX каналы:

1 канал - матрица №1

2 канал - матрица №2

3 канал - матрица №3

4 канал - матрица №4

5 канал - строб эффект

6 канал программа 1-8

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Световые эффекты



INVOLIGHT LED RX100

Двух линзовый LED RGB световой эффект двойной "лунный цветок"

Количество светодиодов: 2x47 шт. RGB

Управление: звуковая активация

Питание: 230 В/50 Гц, 20 Вт

Размеры: 280x280x185 мм

Вес: 2,5 кг



INVOLIGHT LED RX150

Двойной светодиодный прожектор RGB со световым эффектом "псевдо сканер"

Количество светодиодов: 2x56 шт RGB

Управление: звуковая активация

Питание: 230 В/50 Гц 20 Вт

Размеры: 415x300x190 мм

Вес: 5 кг



INVOLIGHT LED RX250

LED RGB световой эффект с восемью линзами в корпусе в виде "Гриб"

Количество светодиодов: 156 шт. (2x24 красных,

2x18 зелёных, 2x18

синих, 2x18 белых) 5 мм

Управление: DMX 512

7 каналов, звуковая

активация, авто

Угол раскрытия луча:

60°

Питание: 230 В/50 Гц,
30 Вт

Размеры: 400x285x285 мм

Вес: 5,5 кг

DMX каналь:

1 канал -красный

2 канал - зелёный

3 канал - синий

4 канал - белый

5 канал - строб эффект

6 канал - программы 1-9

7 канал - мотор



INVOLIGHT LED RX350

Светодиодный эффект, имитация лазерного эффекта

Количество светодиодов на матрице: по 63 RGB шт. на

каждой матрице

Угол раскрытия луча: 15°

Управление: DMX 512 14/25 каналов, звуковая

активация, мастер-ведомый, Авто

Меню: электронное

Питание: 230 В/50 Гц 60 Вт

Размеры: 930x150x95 мм

Вес: 5,5 кг



INVOLIGHT LDF100

Световой пол на RGB
светодиодах

3/12/24

Размеры: 1000x1000x120 мм

Максимальная нагрузка: 70 кг/10x10 мм

Регулировка устойчивости: +/- 10 мм

Питание: 230 В/50 Гц

INVOLIGHT LED CONT150

Пульт управления LDF-100

дисплей

Управление: встроенные

программы, звуковая

активация, Авто

Питание: DC 9-12 В (б/п в

комплекте)

Размеры: 136x129x45 мм

Вес: 0,5 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Световые эффекты



INVOLIGHT SL-2001

Эффект солнечных бликов на воде
Колесо цвета: 4 цвета
Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
Размеры: 290x250x210 мм
Вес: 7,5 кг
Рекомендуемые лампы: GE 5H ELC, INVOLIGHT Lamp ELC24B, OSRAM 64653HLX, Philips 13163, Sylvania ELC



INVOLIGHT FX-100

Многолучевой динамический световой прибор с эффектом "лунный светок"
Рекомендуемые лампы: GE 5H ELC, INVOLIGHT Lamp ELC24B, OSRAM 64653HLX, Philips 13163, Sylvania ELC
Управление: звуковая активация, DMX-512 (3 канала), авто-режим, мастер-ведомый
Гобо: 14 цветных гобо
Питание: 230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
Размеры: 345x340x180 мм
Вес: 4 кг



INVOLIGHT FX-150

Многолучевой динамический световой прибор с эффектом "трясения гобо"
Рекомендуемые лампы: GE 5H ELC, INVOLIGHT Lamp ELC24B, OSRAM 64653HLX, Philips 13163, Sylvania ELC
Управление: звуковая активация, DMX-512 (4 канала), авто-режим, мастер-ведомый
Гобо: 12 цветных гобо
Питание: 230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
Размеры: 345x340x180 мм
Вес: 4,2 кг



INVOLIGHT MIMOSA

Динамичный сканирующий световой эффект
Лампа: ELC 24 В/250 Вт
Управление: звуковая активация
Регулировки: чувствительность встроенного микрофона
Питание: 230 В/50 Гц
Размеры: 155x155x560 мм
Потребляемая мощность: 310 Вт
Вес: 12 кг



INVOLIGHT RL260

Два сканирующих зеркала динамичный многолучевой световой прибор
Лампа: EHL 24 В/250 Вт
Управление: звуковая активация
Регулировки: чувствительность встроенного микрофона
Питание: 230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
Вес: 13 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Прожекторы PAR

NEW



INVOLIGHT PINSPOT 1-3W

Светодиодный компактный RGB прожектор
Количество светодиодов: 1 шт., белый 3 Вт
Управление: нет
Угол раскрытия луча: 10°
Питание: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 3 Вт
Габариты: 210x65x105 мм
Вес: 0,63 кг

NEW



INVOLIGHT LEDPANEL 7T

Светодиодный компактный RGB прожектор
Количество светодиодов: 7 шт. 3 в 1. RGB (красный зелёный синий)
Управление: DMX-512 [3, 4, 8 каналов], звуковая активация, электронное меню.
Угол раскрытия луча: 40°
Питание: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 30 Вт
Габариты: 300x200x60 мм
Вес: 2,6 кг

NEW



INVOLIGHT LEDPAR170

Светодиодный компактный RGB прожектор
Количество светодиодов: 177 шт. 10 мм RGB (красный зелёный синий)
Управление: DMX-512[1, 3, 4, 6 каналов], звуковая активация, электронное меню
Угол раскрытия луча: 30°
Питание: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 30 Вт
Габариты: 290x295x100 мм
Вес: 1,6 кг

NEW



INVOLIGHT LITEPAD 42

Светодиодный компактный RGB прожектор
Количество светодиодов: 42 шт. по 1 Вт RGB (красный зелёный синий янтарный)
Угол раскрытия луча: 25°
Питание: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 45 Вт
Габариты: 340x220x60 мм
Вес: 3 кг
Дополнительно: безвентиляторное охлаждение

NEW




INVOLIGHT LITEPAD 18T

Светодиодный компактный RGB прожектор
Количество светодиодов: 18 шт. по 3 Вт RGB мультичип
Угол раскрытия луча: 25°
Управление: DMX авто звуковая активация мастер-ведомый
Питание: 100-240 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 60 Вт
Габариты: 340x220x60 мм
Вес: 3 кг
Дополнительно: безвентиляторное охлаждение

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Проекторы PAR


NEW



INVOLIGHT SLIMPAR64-12

Светодиодный RGB прожектор PAR64
Количество светодиодов: 12 шт. X 3 Вт (мульти чип 3 Вт RGB)
Угол раскрытия луча светодиодов: 40°
Управление: DMX-512, звуковая активация, электронное меню
Питание: 90-230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 40 Вт
Размеры: 260x105x290 мм
Вес: 2,9 кг


NEW



INVOLIGHT SLIMPAR64-18

Светодиодный RGB прожектор PAR64
Количество светодиодов: 18 шт. X 1 Вт (мульти чип 1 Вт RGB)
Угол раскрытия луча светодиодов: 30°
Управление: DMX-512, звуковая активация, электронное меню
Питание: 90-230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 40 Вт
Размеры: 280x110x310 мм
Вес: 3,2 кг


NEW



INVOLIGHT LED PAR189

Светодиодный RGB прожектор PAR64
Количество светодиодов: 18 шт. X 9 Вт (мульти чип 3x3 Вт, мульти чип)
Угол раскрытия луча светодиодов: 40°
Управление: DMX-512, мастер-ведомый, звуковая активация, электронное меню
Питание: 120-230 В/50-60 Гц, 160 Вт
Размеры: 310x230x230 мм
Вес: 3,0 кг

NEW




INVOLIGHT SUPERSPOT200

Светодиодный RGB прожектор PAR64, бесшумный, пассивное охлаждение
Количество светодиодов: 20 шт. X 3 Вт (мульти чип 3x1 Вт RGB)
Угол раскрытия луча светодиодов: 30°
Управление: DMX-512, мастер-ведомый, звуковая активация, электронное меню
Питание: 120-240 В/47-63 Гц
Потребляемая мощность: 75 Вт
Размеры: 225x300x310 мм
Вес: 3,0 кг
Особенности: Безвентиляторное охлаждение, сетевой разъём вход/выход POWERCON

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Прожекторы PAR

NEW



INVOLIGHT LEDPAR184

Светодиодный RGBW прожектор PAR64
Количество светодиодов: 18шт. x 8 Вт (мульти чип 4x2 Вт RGBW)
Угол раскрытия луча светодиодов: 40°
Управление: DMX-512, мастер-ведомый, звуковая активация, электронное меню
Питание: 120-230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 145 Вт
Размеры: 310x230x230 мм
Вес: 3,0 кг

NEW



INVOLIGHT SBL1000HP

Набор 4xLED PAR на перекладине в кейсе + Т-образная стойка [до 2,4 м] в кейсе + ножной контроллер
Количество светодиодов: 4 x 7 шт. (мультичип 3х Вт RGB)
Режимы работы: DMX-512, мастер-ведомый, звуковая активация, внутренние программы, с ножного контроллера
Потребляемая мощность: 160 Вт
Питание: 230 В/50 Гц
Вес: 15 кг
В комплекте: 4 Led PARa на перекладине с элементами подвеса и станком для стойки, кофр для PARов, стойка "тренога" максимальная высота 2,4 м в мягком кофре, ножной контроллер с кабелем 5 м

NEW



INVOLIGHT SBL1008

Набор 8xLED PAR на перекладине в кейсе + Т-образная стойка [до 2,4 м] в кейсе + ножной контроллер
Количество светодиодов: 8 x 192 шт. (32 красных, 80 зелёных, 80 синих) 10мм
Режимы работы: DMX-512(2/3/4/7/8/14/15 каналов), мастер-ведомый, звуковая активация, внутренние программы, с ножного контроллера
Потребляемая мощность: 160 Вт
Питание: 230 В/50 Гц
Вес: 16 кг
В комплекте: 8 Led PARов на перекладине с элементами подвеса и станком для стойки, кофр для PARов, стойка "тренога" максимальная высота 2,4 м в мягком кофре, ножной контроллер с кабелем 5 м

NEW



INVOLIGHT SBL1000

Набор 4xLED PAR на перекладине в кейсе + Т-образная стойка [до 2,4 м] в кейсе + ножной контроллер
Количество светодиодов: 4 x 180 шт. (60 красных, 60 зелёных, 60 синих) 10мм
Режимы работы: DMX-512, мастер-ведомый, звуковая активация, внутренние программы, с ножного контроллера
Питание: 230 В/50 Гц
В комплекте: 4 Led PARa на перекладине с элементами подвеса и станком для стойки, кофр для PARов, стойка "тринога" максимальная высота 2,4 м в мягком кофре, ножной контроллер с кабелем 5 м

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Проекторы PAR



LED ZOOM100

Светодиодный прожектор в усиленном корпусе с регулированием угла раскрытия луча

Количество светодиодов: 24 шт. по 1 Вт (красных 8 шт. синих 8 шт. зелёных 8 шт.)

Угол раскрытия луча [зум]: моторизированный зум

Управление: электронное с графическим дисплеем

Корпус: PAR64 усиленный, алюминиевый чёрный с двойной листрой

Режимы работы: DMX512 "авто" мастер-ведомый звуковая активация ручной с меню прибора

Питание: 230 В/50 Гц

Потребляемая мощность: 120 Вт

Разъёмы: вход - XLR 5pin(напа) выход - XLR - 5pin(мама).

Размеры: 310x230x230 мм

Вес: 4.5 кг



INVOLIGHT LED Par36 AL/BK

Светодиодный RGB прожектор PAR 36

Количество светодиодов: 75шт. (25 красных, 25 зелёных, 25 синих) 10 мм

Ресурс: 60-100 тыс. часов

Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация

Питание: 230 В/50 Гц

Размеры: 130x180 мм

Вес: 1,6 кг



INVOLIGHT LED Par56 AL/BK

Светодиодный RGB прожектор PAR 56

Количество светодиодов: 108 шт. (36 красных, 36 зелёных, 36 синих) 10мм

Ресурс: 60-100 тыс. часов

Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация

Питание: 230 В/50 Гц

Размеры: 180x250 мм

Вес: 2,4 кг



INVOLIGHT LED Par64 AL/BK

Светодиодный RGB прожектор PAR 64

Количество светодиодов: 183 шт. (61 красных, 61 зелёных, 61 синих) 10 мм


Ресурс: 60-100 тыс. часов

Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 200x280 мм

Вес: 2,8 кг



INVOLIGHT LED PAR640

Светодиодный RGB прожектор PAR64

Количество светодиодов: 24 шт. x 3 Вт
[мульти чип]

Световой поток: 4500 Лм (среднее)

Угол раскрытия луча светодиодов: 25°

Управление: два режима DMX512 d-p1 (5 каналов) и d-p2 (3 канала), мастер-ведомый, звуковая активация, электронное меню

Питание: 120-230 В/50-60 Гц, 80 Вт

Размеры: 310x230x230 мм

Вес: 2,6 кг

DMX каналы, режим D-P1:

1 канал - красный

2 канал - зелёный

3 канал - синий

4 канал - диммер

5 канал - строб эффект

DMX каналы, режим D-P2:

1 канал - функции

2 канал - скорость

3 канал - строб эффект

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Проекторы PAR



INVOLIGHT LED SPOT 64-18T

Светодиодный RGB проектор PAR 64 длинный
Количество светодиодов: 3x1 Вт RGB (мультичип)
18 шт
Ресурс: 60-100 тыс. часов
Меню: электронное
Управление: DMX-512 [3/7 канала], мастер-ведомый, авто, звуковая активация
Питание: 230 В/50 Гц
Мощность: 80 Вт

Габариты: 410x290x390 мм
Вес: 3 кг
3 канала DMX:
1 - dimmer red
2 - dimmer green
3 - dimmer blue
7 каналов DMX:
1 - Red (0-100%)
2 - Green (0-100%)
3 - Blue (0-100%)
4 - Color macro
5 - Strob (6ch speed)
6 - Mode
7 - Dimmer



INVOLIGHT LED SPOT70

Светодиодный RGB проектор PAR 56
Количество светодиодов: 18 шт. 1 Вт (6 красных, 6 зелёных, 6 синих)
Управление: DMX-512 5 канала, мастер-ведомый, звуковая активация
Питание: 120-230 В/ 50-60 Гц, 30 Вт
Размеры: 206x206x31 мм
Вес: 2 кг
DMX каналы:
1 канал - диммер
2 канал - красный
3 канал - зелёный
4 канал - синий
5 канал - строб эффект



INVOLIGHT LED SPOT80

Светодиодный RGB проектор PAR 64
Количество светодиодов: 36 шт. x 1 Вт (12 красных, 12 зелёных, 12 синих)
Управление: DMX-512 5 каналов, мастер-ведомый, звуковая активация, электронное меню
Питание: 120-230 В/50-60 Гц, 40 Вт
Размеры: 228x228x34 мм
Вес: 2,25 кг
DMX каналы:
1 канал - диммер
2 канал - красный
3 канал - зелёный
4 канал - синий
5 канал - строб эффект



INVOLIGHT SUPERSPOT150

Светодиодный RGB проектор PAR
Количество светодиодов: 24 шт. 3 Вт (8 красных, 8 зелёных, 8 синих)
Угол раскрытия луча светодиодов: 25°
Управление: два режима DMX-512 d-p1 (5 каналов) и d-p2 (3 канала), мастер-ведомый, звуковая активация, электронное меню
Питание: 120-230 В/50-60 Гц, 80 Вт

Размеры: 310x230x230 мм
Вес: 2,6 кг
DMX каналы, режим D-P1:
1 канал - красный
2 канал - зелёный
3 канал - синий
4 канал - диммер
5 канал - строб эффект
DMX каналы, режим D-P2:
1 канал - функции
2 канал - скорость
3 канал - строб эффект

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Проекторы PAR



INVOLIGHT PAR36 /BK (CR)

Проектор PAR36 с трансформатором (6 В)

Цвет: чёрный/серебристый

Лампа: лампа-фара 6 В, 30 Вт

Цоколь: SCREW

Питание: 230 В

Вес: 1,4 кг

Размеры: 160x160x200 мм

Рекомендуемые лампы: G.E.LIGHTING PAR 36 6.4 V / 30 W Screw 4515 24673, Sylvania 4515 PAR-36 (6.0 V - 30 W)



INVOLIGHT PAR56/BK(CR)

Проектор PAR56 (длинный корпус)

Цвет: чёрный, серебристый

Лампа: лампа-фара 230 В, 300 Вт, цоколь GX-16d, MFL/NSP/WFL

Питание: 230 В

Вес: 3 кг

Размеры: 390x240x240 мм

Рекомендуемые лампы: G.E.LIGHTING PAR 56 230 V/300 W GX-16d, OSRAM PAR 56 230 V/300 W GX-16d, INVOLIGHT Lamp PAR56



INVOLIGHT PAR56S /BK (CR)

Проектор PAR56 (короткий корпус) BLACK/SILVER

Цвет: чёрный/серебристый

Лампа: лампа-фара 230 В, 300 Вт, цоколь GX-16d, MFL/NSP/WFL

Питание: 230 В

Вес: 1 кг

Размеры: 190x190x240 мм

Рекомендуемые лампы: G.E.LIGHTING PAR 56 230 V/300 W GX-16d, OSRAM PAR 56 230 V/300 W GX-16d, INVOLIGHT Lamp PAR56



INVOLIGHT PAR64/BK (CR)

Проектор PAR-64 (длинный корпус) BLACK/SILVER

Цвет: чёрный/серебристый

Лампа: лампа-фара 230 В, 1000 Вт, цоколь GX-16d, CP60/CP61/CP62

Питание: 220 В/50 Гц

Вес: 3,4 кг

Размеры: 270x270x410 мм

Рекомендуемые лампы: G.E.LIGHTING PAR 64 220 V/1000 W GX-16d, OSRAM PAR 64 240 V/1000 W GX-16d, INVOLIGHT Lamp PAR64



INVOLIGHT PAR64S /BK (CR)

Проектор PAR-64 (короткий корпус) BLACK/SILVER

Цвет: чёрный/серебристый

Лампа: лампа-фара 230 В, 1000 Вт, цоколь GX-16d, CP60/CP61/CP62

Питание: 220 В/50 Гц


Вес: 1,4 кг

Размеры: 480x260x260 мм

Рекомендуемые лампы: G.E.LIGHTING PAR 64 220 V/1000 W GX-16d, OSRAM PAR 64 240 V/1000 W GX-16d, INVOLIGHT Lamp PAR64

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Проекторы PAR

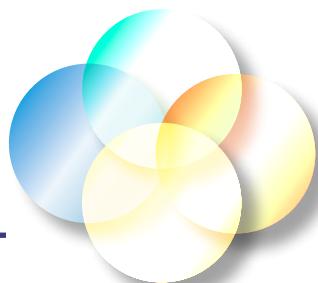

INVOLIGHT CF102M

Цветное колесо с мотором для PAR36
Скорость вращения: 5 об./мин
Количество цветов: 4 цвета
Питание: 230 В/50 Гц

INVOLIGHT JL228S/Blue

Пластиковый светофильтр для PAR 36 – синий

INVOLIGHT JL228S/Green

Пластиковый светофильтр для PAR 36 – зелёный

INVOLIGHT JL228S/Red

Пластиковый светофильтр для PAR 36 – красный

INVOLIGHT JL228S/Yellow

Пластиковый светофильтр для PAR 36 – жёлтый

UV-светильники



INVOLIGHT UV PRO400

Мощный ультрафиолетовый светильник с широким углом раскрытия
Ультрафиолетовая лампа: (В комплект не входит)
Цоколь: E40
Потребляемая мощность: 400 Вт
Питание: 220 В/50 Гц
Размеры: 450x320x170 мм
Вес: 7 кг
Рекомендуемые лампы: INVOLIGHT UV400PRO, Sylvania HSW 400

INVOLIGHT UV20

Ультрафиолетовый светильник
Ультрафиолетовая лампа: (В комплекте)
Цоколь: G13
Потребляемая мощность: 20 Вт
Питание: 220 В/50 Гц
Размеры: 623x100x40 мм
Вес: 1,7 кг
Рекомендуемые лампы: INVOLIGHT UV20, General Electric UV GE 20W, Sylvania UV TL 18, Philips UV TL 18

INVOLIGHT UV40

Ультрафиолетовый светильник
Ультрафиолетовая лампа: (В комплекте)
Цоколь: G13
Потребляемая мощность: 40 Вт
Питание: 220 В/50 Гц
Размеры: 1235x100x40 мм
Вес: 2,5 кг
Рекомендуемые лампы: INVOLIGHT UV40, Sylvania F36 T8 BLB, General Electric UV GE 40W

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные эффекты

NEW



INVOLIGHT SLL400RGB

Лазерный прибор. Полноцветный
Мощность диодного излучателя/цвет: 200 мВт/красный, 80 мВт/синий, 250 мВт зелёный
XY сканирующая система: гальванометры 20 Крпс, угол отклонения +/-30°
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, DMX-512, PC, SD-карта
Класс лазера: Зв
Питание: 90-250 В/50-60 Гц
Габариты: 400x280x160 мм
Вес: 4,7 кг

NEW



INVOLIGHT SLL300G

Лазерный прибор. Зелёный
Мощность диодного излучателя/цвет: 300 мВт/зелёный
XY сканирующая система: гальванометры 15 Крпс, угол отклонения +/-30°
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, DMX-512, PC
Класс лазера: Зв
Питание: 90-250 В/50-60 Гц
Габариты: 400x280x160 мм
Вес: 4,7 кг


NEW



INVOLIGHT SLL200RGY

Лазерный прибор. Трёхцветный
Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт/красный, 50 мВт/зелёный
XY сканирующая система: гальванометры 15 Крпс, угол отклонения +/-30°
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, DMX-512
Класс лазера: Зв
Питание: 90-250 В/50-60 Гц
Габариты: 280x200x160 мм
Вес: 1,6 кг

NEW

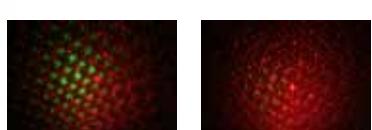

INVOLIGHT SLL150RG-CS

Лазерный прибор. Двухцветный
Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт/красный, 50 мВт/зелёный
XY сканирующая система: шаговые моторы
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, DMX-512
Класс лазера: Зв
Питание: 90-250 В/50-60 Гц
Габариты: 310x240x185 мм
Вес: 2,6 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные эффекты


NEW



INVOLIGHT SLL150RG-FS

Лазерный прибор. Двухцветный
Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт красный, 50 мВт зелёный
XY сканирующая система: шаговые моторы
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, DMX-512
Класс лазера: Зв
Питание: 90-250 В/50-60 Гц
Габариты: 285x195x150 мм
Вес: 1,9 кг

NEW

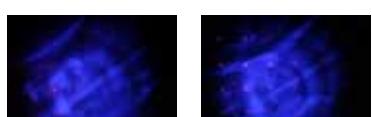

INVOLIGHT SLL150RG-LED

Лазерный прибор. Двухцветный со встроенной светоиздийной подсветкой
Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт красный, 50 мВт зелёный, LED синий 3 Вт
XY сканирующая система: шаговые моторы
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, DMX-512
Класс лазера: Зв
Питание: 90-250 В/50-60 Гц
Габариты: 310x240x185 мм
Вес: 2,5 кг

NEW



INVOLIGHT SLL150RGY

Лазерный прибор. Трёхцветный
Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт красный, 50 мВт зелёный
XY сканирующая система: шаговые моторы
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, DMX-512
Класс лазера: Зв
Питание: 90-250 В/50-60 Гц
Габариты: 410x230x170 мм
Вес: 2,7 кг

NEW



INVOLIGHT SLL150RG

Лазерный прибор. Двухцветный
Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт красный, 50 мВт зелёный
XY сканирующая система: шаговые моторы
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, DMX-512
Класс лазера: Зв
Питание: 90-250 В/50-60 Гц
Габариты: 335x235x185 мм
Вес: 2,9 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные эффекты

NEW



NEW



NEW



NEW



INVOLIGHT SLL2000RGB

Центральный лазерный прибор. Трёхцветный
Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт/
красный, 50 мВт/Зелёный, 150 мВт Синий

XY сканирующая система: шаговые моторы
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый,
DMX-512

Класс лазера: 3в
Питание: 90-250 В/50-60 Гц

INVOLIGHT SLL50G

Лазерный прибор. Зелёный
Мощность диодного излучателя/цвет: 50 мВт/зелёный

XY сканирующая система: отсутствует

Управление: звуковая активация, мастер-ведомый,
DMX-512

Класс лазера: 3в
Питание: 90-250 В/50-60 Гц

Габариты: 220x170x100 мм

Вес: 1,6 кг

INVOLIGHT SLL50B

Лазерный прибор. Синий
Мощность диодного излучателя/цвет: 50 мВт/синий

XY сканирующая система: отсутствует

Управление: звуковая активация, мастер-ведомый,
DMX-512

Класс лазера: 3в

Питание: 90-250 В/50-60 Гц

Габариты: 220x170x100 мм

Вес: 1,6 кг

INVOLIGHT SPL208RG

Лазерный прибор. Двухцветный
Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт/
красный, 50 мВт/зелёный

XY сканирующая система: шаговые моторы
Управление: звуковая активация, мастер-ведомый,
DMX-512

Класс лазера: 3в

Питание: 90-250 В/50-60 Гц

Габариты: 725x265x165 мм

Вес: 5 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные эффекты

NEW



INVOLIGHT FSLL130

Лазерный прибор.Двухцветный

Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт Красный, 50 мВт зелёный

ХУ сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, встроенные программы

Питание: 12 В Постоянного тока (блок питания в комплекте)

Габариты: 195x140x90 мм

Вес: 1 кг



INVOLIGHT FSLL132

Лазерный прибор.Двухцветный

Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт Красный, 50 мВт зелёный

ХУ сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, встроенные программы

Питание: 12 В Постоянного тока (блок питания в комплекте)

Габариты: 195x140x90 мм

Вес: 1 кг



INVOLIGHT FSLL133

Лазерный прибор.Двухцветный

Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт Красный, 50 мВт зелёный

ХУ сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, встроенные программы

Питание: 12 В Постоянного тока (блок питания в комплекте)

Габариты: 195x140x90 мм

Вес: 1 кг



INVOLIGHT FSLL134

Лазерный прибор.Двухцветный

Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт Красный, 50 мВт зелёный

ХУ сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, встроенные программы

Питание: 12 В Постоянного тока (блок питания в комплекте)

Габариты: 195x140x90 мм

Вес: 1 кг



INVOLIGHT FSLL150

Лазерный прибор.Двухцветный

Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт Красный, 50 мВт зелёный

ХУ сканирующая система: шаговые моторы


Управление: звуковая активация, встроенные программы

Питание: 12 В Постоянного тока (блок питания в комплекте)

Габариты: 195x140x90 мм

Вес: 1,1 кг

NEW

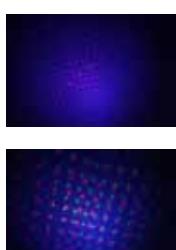

INVOLIGHT FSLL151

Лазерный прибор.Двухцветный

Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт Красный, 50 мВт зелёный

ХУ сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, встроенные программы

Питание: 12 В Постоянного тока (блок питания в комплекте)

Габариты: 175x160x130 мм

Вес: 1,1 кг

NEW

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные эффекты

NEW



INVOLIGHT LL150RG

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 40 мВт/зеленый, 100 мВт/красный

XY сканирующая система: дифракционная решетка

Управление: звуковая активация, авто, DMX-512

Количество рисунков/эффектов: звездное небо

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 206x145x135 мм

Вес: 2,5 кг



INVOLIGHT NGL100G

Лазерный прибор. Зелёный

Мощность диодного излучателя: 100 мВт

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, тест, DMX-512 (7 каналов)

Количество рисунков/эффектов: 80/300

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 300x280x130 мм

Вес: 4,75 кг



INVOLIGHT NGL120RGY

Лазерный прибор

Мощность диодного излучателя/цвет: 40 мВт/зелёный, 80 мВт/красный

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, тест, DMX-512 (9 каналов), пульт ДУ (в комплекте)

Количество рисунков/эффектов: 80/800 + сложение цветов

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 330x257x82 мм

Вес: 5,8 кг



INVOLIGHT NGL150RG

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 40 мВт/зелёный, 60 мВт/красный

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, тест, DMX-512 (8 каналов)

Количество рисунков/эффектов: 80/500

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 256x230x86 мм

Вес: 3,8 кг



INVOLIGHT NGL200G

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 2x100 мВт/зелёный

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, тест, DMX-512 (7 каналов)

Количество рисунков/эффектов: 80/300

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 506x460x238 мм

Вес: 5 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные эффекты



INVOLIGHT NGL200GMH

Лазерный эффект типа вращающаяся голова

Мощность диодного излучателя/цвет: 200 мВт/зелёный

XY сканирующая система: шаговые моторы

Меню: электронное

Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, тест, DMX-512 (12 каналов)

Количество рисунков/эффектов: 80/800

Вращение по PAN/TILT: 630°/270°

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 300x360x490 мм

Вес: 16 кг



INVOLIGHT NGL250RGY

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт/зелёный, 150 мВт/красный

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, тест, DMX-512 (9 каналов), пульт ДУ (в комплекте)

Количество рисунков/эффектов: 80/800 + сложение цветов

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 725x387x223 мм

Вес: 12 кг



INVOLIGHT NGL300RGB

Лазерный RGB эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 100 мВт/зелёный, 150 мВт/красный, 50 мВт/синий

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, авто, тест, DMX-512 (9 каналов)

Количество рисунков/эффектов: 100/1000 + сложение цветов

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 615x490x386 мм

Вес: 12,4 кг



INVOLIGHT NGL80G

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 80 мВт/зелёный

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, тест, DMX-512 (7 каналов)

Количество рисунков/эффектов: 80/500

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 256x270x130 мм

Вес: 3,8 кг



INVOLIGHT NGL30G

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 30 мВт/зелёный

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, тест, DMX-512 (7 каналов), пульт ДУ (в комплекте)

Количество рисунков/эффектов: 80/300

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 185x280x440 мм

Вес: 3,8 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные эффекты



INVOLIGHT NGL80GMH

Лазерный эффект типа вращающаяся голова

Мощность диодного излучателя/цвет: 80 мВт/зелёный

XY сканирующая система: шаговые моторы

Меню: элекронное

Управление: звуковая активация, мастер-ведомый, тест, DMX-512 (12 каналов)

Количество рисунков/эффектов: 80/800

Вращение по PAN/TILT: 630°/270°

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 300x360x490 мм

Вес: 16 кг

INVOLIGHT NLS350RGB

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт/красный,

100 мВт/зелёный, 50 мВт/синий

XY сканирующая система: шаговые моторы

Управление: звуковая активация, авто, DMX-512 (9 каналов)

Количество рисунков/эффектов: 100/1000 + сложение цветов

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 725x387x223 мм

Вес: 12 кг

INVOLIGHT NLS500G

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 500 мВт/зелёный

XY сканирующая система: гальванометры 35 К

Управление: звуковая активация, авто, DMX-512 (11 каналов), ILDA

Количество рисунков/эффектов: программно

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 432x314x336 мм

Вес: 17 кг

Комплектация: лазерный прибор, сетевой кабель, DB25 кабель,

два ключа, транспортировочный кейс

INVOLIGHT NLS500RGB

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 150 мВт/зелёный,

300 мВт/красный, 100 мВт/синий

XY сканирующая система: гальванометры 35K

Меню: диг свитчеры

Управление: звуковая активация, авто, DMX-512 (12 каналов), USB, ILDA

Количество рисунков/эффектов: программно

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 432x314x336 мм

Вес: 20кг

Комплектация: лазерный прибор, сетевой кабель, USB кабель,

DB25 кабель, два ключа, программное обеспечение на CD, карта

SMART MEDIA 128 Мб, транспортировочный кейс

INVOLIGHT NLS500RGY

Лазерный эффект

Мощность диодного излучателя/цвет: 200 мВт/зелёный, 300

мВт/красный

XY сканирующая система: гальванометры 35K

Меню: диг свитчеры

Управление: звуковая активация, авто, DMX-512 (11 каналов), ILDA

Количество рисунков/эффектов: программно

Питание: 230 В/50 Гц

Габариты: 432x314x336 мм

Вес: 15 кг

Комплектация: лазерный прибор, сетевой кабель, DB25 кабель,

два ключа, транспортировочный кейс

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Архитектурные и всепогодные светильники

NEW



INVOLIGHT LED ARCH400T

Всепогодный, уличный RGB светильник заливного света для архитектурной подсветки
Количество светодиодов: 18 шт.
Тип светодиодов: SMD RGB, 3 Вт [мультичип 3x1 Вт]
Угол раскрытия луча светодиодов: 40°
Управление: DMX 512 (1, 3, 5, 6

каналов), внутренняя программа, мастер-ведомый
Электронное меню
Потребляемая мощность: 70 Вт
Питание: 230 В/50 Гц
Класс защиты: IP 65
Размеры: 325x225x140 мм
Вес: 5 кг

NEW




INVOLIGHT LED BAR390

Всепогодный, уличный RGB светильник заливного света для архитектурной подсветки
Количество светодиодов: 24 шт.
Тип светодиодов: SMD RGB, 3 Вт [мультичип 3x1 Вт]
Угол раскрытия луча светодиодов: 40°
Управление: DMX 512 (3, 5

каналов), внутренняя программа, мастер-ведомый
Электронное меню
Потребляемая мощность: 80 Вт
Питание: 230 В/50 Гц
Класс защиты: IP 65
Размеры: 140x120x120 мм
Вес: 6,5 кг

NEW




INVOLIGHT LED BAR320

Светодиодный RGB светильник заливающего света
Количество светодиодов: 320 шт. (128 красных, 96 зелёных, 96 синих)
Тип светодиодов: RGB, 10 мм
Угол раскрытия луча: 40°
Управление: DMX512

(2/3/4/7/14/26 каналов), мастер-ведомый, встроенные программы, статичные цвета
Потребляемая мощность: 36 Вт
Питание: 110-230 В/50-60 Гц
Влагозащита: IP65
Размеры: 114x117x120 мм
Вес: 2,0 кг

NEW




INVOLIGHT LEDSPOT12T

Уличный, всепогодный, светодиодный прожектор PAR для архитектурной подсветки
Количество светодиодов: 12 шт.
Тип светодиодов: SMD RGB, 3 Вт [мультичип 3x1 Вт]
Угол раскрытия луча: 30°
Управление: DMX512 (3/4/8

каналов), мастер-ведомый
Управление DMX 512 или с ДУ LC10 [в комплект не входит]
Потребляемая мощность: 50 Вт
Питание: 110-230 В/50-60 Гц
Влагозащита: IP65
Размеры: 184x184x170 мм
Вес: 3,5 кг

NEW




INVOLIGHT LED BAR305

Светодиодный RGB светильник заливающего света
Количество светодиодов: 320 шт. (128 красных, 96 зелёных, 96 синих)
Тип светодиодов: RGB, 10мм
Угол раскрытия луча: 30°
Управление: DMX512 (2, 3, 4,

7, 14, 26 каналов), мастер-ведомый, статичные цвета, встроенные программы
Потребляемая мощность: 36 Вт
Питание: 110-230 В/50-60 Гц
Влагозащита: IP65
Размеры: 114x117x120 мм
Вес: 2 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Архитектурные и всепогодные светильники



INVOLIGHT LED BAR340

Всепогодный, уличный RGB светильник заливного света для архитектурной подсветки

Количество светодиодов: 24шт.X1 Вт (8 красных, 8 зелёных, 8 синих)

Тип светодиодов: SMD RGB, 1 Вт

Угол раскрытия луча светодиодов: 30°

Управление: DMX 512 (3 канала), внутренняя программа, мастер-ведомый. Электронное меню

Потребляемая мощность: 35 Вт

Питание: 230 В/50Гц

Влагозащита: IP 65

Размеры: 1000x76x75 мм

Вес: 4 кг



INVOLIGHT LED BAR350

Всепогодный, уличный RGB светильник заливного света для архитектурной подсветки

Количество светодиодов: 24шт.X3 Вт (8 красных, 8 зелёных, 8 синих)

Тип светодиодов: SMD RGB, 3 Вт

Угол раскрытия луча светодиодов: 30°

Управление: DMX 512 (3 канала), внутренняя программа, мастер-ведомый. Электронное меню


Потребляемая мощность: 80 Вт

Питание: 230В/50Гц

Влагозащита: IP 65

Размеры: 1000x76x75 мм

Вес: 4 кг



INVOLIGHT LED ARCH120

Уличный Светодиодный архитектурный светильник

Количество светодиодов: RED 24 шт., GREEN 18 шт., BLUE 7 шт.

Тип светодиодов: SMD RGB, RED - 1 Вт, GREEN - 3 Вт, BLUE - 3 Вт

Угол раскрытия луча: 25°

Управление: DMX-512 (8 каналов), авто по таймеру

Количество внутренних программ: 5 программ, 10 сцен в каждой

Ручной поворот (PAN) и наклон (TILT): PAN +/-15°, TILT +15°/-75°

Прочее: датчик температуры с системой принудительного охлаждения и аварийного отключения при температуре выше + 60°C


Потребляемая мощность: 155 Вт

Питание: 230 В/50-60 Гц

Класс защиты: IP44

Размеры: 376x232x432 мм

Вес: 13,5 кг



INVOLIGHT LED ARCH250

Уличный светодиодный светильник заливающего света для архитектурной подсветки

Количество светодиодов: 215 шт. (48 красный, 84 зелёный, 83 синий)

Тип светодиодов: RGB, 10 мм

Угол раскрытия луча: 40°

Управление: DMX-512 (5 каналов), MASTER-SLAVE, пульт дистанционного управления LC10. Установка всех режимов только с пульта LC10

Потребляемая мощность: 24 Вт

Питание: 110-230 В/50-60 Гц

Класс защиты: IP65

Размеры: 295x207x185 мм

Вес: 4,05 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Архитектурные и всепогодные светильники



IN VOLIGHT LED SPOT50

Уличный, всепогодный, светодиодный прожектор PAR для архитектурной подсветки

Количество светодиодов: RGB 36шт. 1 Вт (12 красных, 12 зелёных, 12 синих)

Тип светодиодов: SMD 1 Вт

Угол раскрытия луча:

Управление: DMX-512 (4 канала), MASTER/SLAVE.

Электронное меню

Потребляемая мощность: 80 Вт

Питание: 120-230 В/50-60 Гц

Класс защиты: IP67

Размеры: 184x184x170 мм

Вес: 3,6 кг



IN VOLIGHT ML250

Архитектурный прожектор с автоматической сменой цвета и яркости

Применяется для художественной подсветки фасадов зданий

Система цвета: CMY

Лампа: MSD/NSD/HSD/RSD 250

Угол раскрытия: 18°

Управление: DMX-512 (6 каналов), автономно, MASTER/SLAVE

Питание: 230 В/50-60 Гц

Потребляемая мощность: 350 Вт

Класс защиты: IP65

Размеры: 410x210x540 мм

Вес: 20 кг

Рекомендемые лампы: Philips MSD250/2, IN VOLIGHT NSD250, OSRAM HSD250, Sylvania BA250



IN VOLIGHT LC10

Пульт ДУ для управления приборами IN VOLIGHT LEDBAR320, IN VOLIGHT LEDARCH250

Рабочий радиус: до 15 метров

Питание: от батареек 3 В

Размеры: 90x53x7 мм

Вес: 25 гр



IN VOLIGHT BAR CABLE

Комплект переходников: влагостойкий разъём – XLR папа 1 шт., влагостойкий разъём – XLR мама 1 шт.

Для всепогодных панелей

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Проекторы театральные

NEW



NEW



IN VOLIGHT OB320

Светодиодный блиндер

Количество светодиодов: 32 шт.

Тип светодиодов: SMD RGB –

мультичип

Угол раскрытия луча: 15°

Управление: DMX-512 (2 канала),

мастер- ведомый, звуковая

активация, встроенные программы

Потребляемая мощность: 110 Вт

Питание: 110-230 В/50-60 Гц

Размеры: 500x170x340 мм

Вес: 5,5 кг

IN VOLIGHT OB120

Светодиодный блиндер

Количество светодиодов: 270 шт.

(90 красных, 90 зелёных, 90 синих)

Тип светодиодов: RGB 10 мм

Угол раскрытия луча: 20°

Управление: звуковая активация

Потребляемая мощность: 40 Вт

Питание: 110-230 В/50-60 Гц

Размеры: 500x170x340 мм

Вес: 5,5 кг

IN VOLIGHT AL-2000

Светильник четырёх сенционный заливного света с дихроичными фильтрами

Лампы: R7s 230 В, 500 Вт (4 шт.)

Цвета: красный, синий, зелёный,

желтый + смешивание

Управление: DMX-512 (4 канала),

MIDI, 16 встроенных программ, электронное меню

Защита: вход - автомат 16 А

Питание: 230 В/50-60 Гц

Размеры: 418x347x231 мм

Вес: 9 кг

IN VOLIGHT BL4650

Блиндер четырёхламповый

Лампа: лампа-фара DWE 120В,

650 Вт (4 шт.)

Питание: 230 В/50-60 Гц

Размеры: 350x430x160 мм

Вес: 6 кг

Рекомендуемые лампы: INVOLIGHT

Lamp PAR36 DWE 120 В/650,

G.E.LIGHTING PAR 36 120V/650W

Screw DWE 41667

IN VOLIGHT BL4650Z

Блиндер с диммером (аналог BL4650)

Лампа: лампа-фара DWE 120В,

650 Вт (4 шт.)

Управление: DMX 512 1 канал

Диммер: 0-100%

Питание: 230 В/50-60 Гц

Размеры: 350x430x160 мм

Вес: 9 кг

Рекомендуемые лампы: INVOLIGHT

Lamp PAR36 DWE 120 В/650,

G.E.LIGHTING PAR 36 120V/650W

Screw DWE 41667

IN VOLIGHT LP700 Z

Блиндер с диммером (аналог LP700)

Лампа: лампа-фара DWE 120В,

650 Вт (8 шт.)

Управление: DMX 512

Диммер: 0-100%

Питание: 230 В/50-60 Гц

Размеры: 700x430x160 мм

Рекомендуемые лампы: INVOLIGHT

Lamp PAR36 DWE 120 В/650,

G.E.LIGHTING PAR 36 120V/650W

Screw DWE 41667

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Пульты DMX

NEW



INVOLIGHT DL-500

Количество каналов: 1024 канала (32 прибора по 32 канала)

Память: до 200 шагов в каждом чейзе, всего 1700 шагов

Программирование: 48 сцен для прямого вызова и одновременного запуска, 16 групп чейзов

Экран: LCD дисплей большого размера

Управление:

32 фейдера прямого доступа к каналам,

два шатла (PAN/TILT) – 2 канала,

"BLACKOUT",

MIDI,

аудиовход и встроенный микрофон

Переключатель полярности DMX сигнала

NEW



INVOLIGHT LCD-12

Сплиттер (разветвитель) DMX сигнала в реквизитный шкаф

Вход: один (XLR 3 pin + параллельно XLR 5 pin)

Выходы:

четыре с гальванической развязкой (XLR 3 pin + параллельно XLR 5 pin) и один без гальванической развязки (XLR 3 pin + параллельно XLR 5 pin)

Защита DMX линий: гальваническая развязка

Индикация: светодиод "питание"

Питание: 220 В/50 Гц

NEW



INVOLIGHT DL100

Количество каналов: 192 канала (12 приборов по 16 каналов)

Память: 30 банков, 240 сцен (в одном банке по 8 сцен)

Программирование: 6 чейзов (до 240 шагов в каждом)

LED дисплей

Управление:

восемь фейдеров прямого доступа к

каналам (пресеты A/B – 16 каналов),

фейдеры "time control" – scene и fade time, "BLACKOUT", MIDI, аудиовход и встроенный микрофон

Переключатель полярности DMX сигнала

Питание: DC 9-12 Вт,

300 мА (б/л в комплекте)

Габариты: 482x132x80 мм

Вес: 2,5 кг



INVOLIGHT DL200

Количество каналов: 240 каналов (12 приборов по 20 каналов)

Память: 30 банков, 240 сцен (в одном банке по 8 сцен)

Программирование: 6 чейзов (до 240 шагов в каждом)

LCD дисплей

Управление:

восемь фейдеров прямого доступа к каналам (пресеты A/B – 16 каналов),

джойстик (PAN/TILT) – 2 канала (пресеты A/B – 4 канала),

фейдеры "time control" – scene и fade time, "BLACKOUT", MIDI, аудиовход и встроенный микрофон

Переключатель полярности DMX сигнала

Питание: DC 9-12 Вт,

300 мА (б/л в комплекте)

Габариты: 482x132x80 мм

Вес: 2,5 кг



СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Пульты DMX



INVOLIGHT DL250

Количество каналов: 240 каналов (12 приборов по 20 каналов)
Память: 30 банков, 240 сцен (в одном банке по 8 сцен)
Программирование: 6 чейзов (до 240 шагов в каждом)
Управление: восемь фейдеров прямого доступа к каналам (пресеты A/B – 16 каналов), два шатла [PAN/TILT] – 2

канала (пресеты A/B – 4 канала), фейдеры "time control" – scene и fade time, "BLACKOUT", MIDI, аудиоход и встроенный микрофон
Переключатель полярности DMX сигнала
Питание: DC 9-12 Вт, 300 мА (б/п в комплекте)
Габариты: 482x132x80 мм
Вес: 2,5 кг




INVOLIGHT DL350

Программируемый контроллер для управления DMX приборами (аналог Pilot 2000)
Количество каналов: 512 каналов (40 приборов по 36 каналов)
Память: 40 программ для DMX приборов
Синхронизация по протоколам: MIDI, SMPTE, RS 232
Библиотека приборов: редактируемая
Монитор: LCD
Управление: джойстик (PAN/TILT), фейдеры
Питание: DC 9 В/1000 мА (б/п в комплекте)
Размеры: 482x222x65 мм
Вес: 3,7 кг



INVOLIGHT DL400

Пульт управления DMX диммерами (аналог Strom 12/24, SceneSetter 12/24)
Количество каналов: 12/24 канала
Память: 4 банка по 12 программ, 4600 программируемых шагов
Выполнение одновременно нескольких программ
Управление: 24 фейдера, фейдеры "time control", MIDI синхронизация, встроенный микрофон
Питание: DC 12 В, 500 мА (б/п в комплекте)
Размеры: 482x266x95 мм
Вес: 4,4 кг

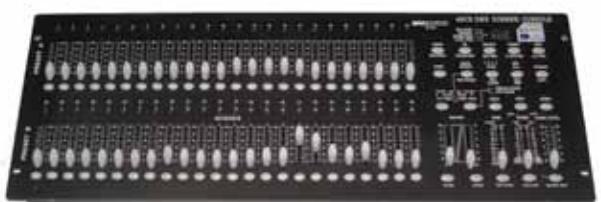

INVOLIGHT DL450

Пульт управления DMX диммерами (аналог Strom 12/24, SceneSetter 12/24)
Количество каналов: 24/48 каналов
Память: 4 банка по 24 программы, 4600 программируемых шагов
Выполнение одновременно нескольких программ
Управление: 48 фейдеров, фейдеры "time control", MIDI синхронизация, встроенный микрофон
Питание: DC 12 В, 500 мА (б/п в комплекте)
Размеры: 710x266x95 мм
Вес: 6,5 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Пульты DMX



INVOLIGHT DL70

Количество каналов: 54 канала (9 приборов по 6 каналов)

Память: 9 программ по 12 сцен

Управление: фейдеры, LED дисплей

Питание: DC 12 В (б/п в комплекте)

Габариты: 300x152x72 мм

Вес: 2,1 кг



INVOLIGHT DMXD200

Сплиттер (разветвитель) DMX сигнала

Вход: один (XLR 3 pin + параллельно XLR 5 pin)

Выходы:

четыре с гальванической развязкой (XLR 3 pin + параллельно XLR 5 pin) и один без гальванической развязки (XLR 3 pin + параллельно XLR 5 pin)

Захиста DMX линий: гальваническая развязка

Индикация: светодиоды "питание" и "сигнал"

Питание: 220 В/50 Гц

Размеры: 280x175x75 мм



INVOLIGHT DMXD400

Сплиттер (разветвитель) DMX сигнала

Вход: один (XLR 3 pin + параллельно XLR 5 pin)

Выходы: два с гальванической развязкой (XLR 3 pin + параллельно XLR 5 pin)

Захиста DMX линий: гальваническая развязка

Питание: 220 В/50 Гц

Размеры: 245x165x75 мм



INVOLIGHT DP81

Беспроводной передатчик/приёмник сигнала DMX-512

Для работы необходимо минимум два устройства

Радиус действия: 100 м

Питание: DC 9 В, 500 мА. (б/п в комплекте)

Размеры: 170x86x200 мм

Вес: 0,7 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Диммеры



INVOLIGHT AD-6

Аналого-цифровой дроссельный диммер

Количество каналов: 6 каналов

Мощность канала: 2 кВт

Преднагал: 0-50%

Управление: DMX-512 (6 каналов), аналоговое 0-10 В, встроенный пульт на передней панели

Режимы: диммер

Подключение: вход - винтовые клеммы, выход - евророзетки

Защита: выход - автоматы 10 А

Питание: 380/220 В, 50 Гц

Размер: 482x380x85 мм (19"x2U)

Вес: 7.1 кг



INVOLIGHT AD-8

Цифровой диммер

Количество каналов: 4 канала

Мощность канала: 1 кВт

Управление: DMX-512 (4 канала), аналоговое 0-10 В

Режимы: диммер

Подключение: вход - евророзетка, выход - евророзетка

Защита: вход - автомат 16 А, выход - плавкие

предохранители 6,3 А

Питание: 220 В, 50 Гц

Размер: 280x165x95 мм

Вес: 2,8 кг



INVOLIGHT CX-603

Четырёх канальный чейзер

Нагрузка на канал: 1 кВт

Количество программ: 42

Режимы работы: звуковая активация программ с

изменением скорости, авто, ручной

Подключение: вход - евророзетка, выход - евророзетки

Размеры: 482x132x127 мм (19" x 3U)

Вес: 4,5 кг



INVOLIGHT DD-6

Цифровой дросельный диммер

Количество каналов: 6 каналов

Мощность канала: 2 кВт

Преднагал: 0-50%

Управление: DMX-512 (6 каналов), аналоговое 0-10 В, электронное меню

Режимы: свитчер, диммер

Подключение: вход - винтовые клеммы, выход - евророзетки

Защита: выход - автоматы 10 А

Питание: 380/220 В, 50 Гц

Размер: 482x380x85 мм (19"x2U)

Вес: 7.1 кг



INVOLIGHT DP-12

Цифровой дросельный диммер

Количество каналов: 12 каналов

Мощность канала: 2 кВт

Преднагал: 0-50%

Управление: DMX-512 (12 каналов), аналоговое 0-10 В, электронное меню, LCD экран

Режимы: свитчер, диммер

Подключение: вход/выход - винтовые клеммы

Защита: выход - автоматы 10 А

Питание: 380/220 В, 50 Гц

Размер: 496x475x177 мм (19"x4U)

Вес: 27 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Стробоскопы

NEW



INVOLIGHT LEDSTROB 18

Светодиодный стробоскоп

Количество светодиодов: 18 шт.х1 Вт (белые)

Ресурс: 60-100 тыс. часов

Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая

активация, мастер-ведомый

Частота вспышек: 0-20 вспышек в секунду

Питание: 230 В/50 Гц

Размеры: 320x140x90 мм

Вес: 1,6 кг

NEW



INVOLIGHT LEDSTROB 2

Светодиодный стробоскоп

Количество светодиодов: 2 шт. (белые 3,5Вт.каждый, ультрафиолетовые)

Ресурс: 60-100 тыс. часов

Управление: DMX-512 (5 каналов), авто, звуковая активация, мастер-ведомый

Частота вспышек: 0-20 вспышек в секунду

Питание: 230 В/50 Гц

Размеры: 290x80x135 мм

Вес: 0,93 кг



INVOLIGHT LEDSTROB140

Светодиодный RGB стробоскоп

Количество светодиодов: 252 шт. (84 красных, 84 зелёных, 84 синих)

Ресурс: 60-100 тыс. часов

Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация

Частота вспышек: 0-25 вспышек в секунду

Питание: 230 В/50 Гц

Размеры: 454x150x120 мм

Вес: 4,6 кг



INVOLIGHT BS1502

Мощность: 1500 Вт

Лампа: XOP15

Управление: аналоговое 0-10 В, ручное (яркость, частота вспышек)

Частота вспышек: 0-20 вспышек в секунду

Регулировки: частота вспышек, диммер 0-100%

Питание: 220В/50 Гц

Размеры: 500x235x180 мм

Вес: 3 кг



INVOLIGHT BS1502 DMX

Мощность: 1500 Вт

Лампа: XOP15

Управление: DMX512(2 канала), аналоговое 0-10В, возможность синхронной работы

Частота вспышек: 0-20 вспышек в секунду

Регулировки: диммер 0-100%, Частота вспышек

Разъемы: XLR для DMX

Питание: 220 В/50 Гц

Размеры: 500x235x180 мм

Вес: 3 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Стробоскопы



INVOLIGHT BS75

Мощность: 75 Вт
Лампа: 75 Вт. В комплекте
Частота вспышек: 0-14 вспышек в секунду
Регулировки: частота вспышек (на приборе)
Питание: 220 В/50 Гц
Размеры: 225x225x180 мм
Вес: 1,5 кг



INVOLIGHT BS751

Мощность: 750 Вт
Лампа: XOP7
Частота вспышек: 2-14 вспышек в секунду
Управление: аналоговое 0-10 В, возможность синхронной работы
Регулировки: частота вспышек
Питание: 220 В/50 Гц
Размеры: 370x180x260 мм
Вес: 2 кг



INVOLIGHT BS751DMX

Мощность: 750 Вт
Лампа: XOP7
Частота вспышек: 2-14 вспышек в секунду
Управление: DMX512 (2 канала), аналоговое 0-10 В, возможность синхронной работы
Регулировки: частота вспышек 2-14 вспышек в секунду
Питание: 220 В/50 Гц
Размеры: 400x300x180 мм
Вес: 3 кг



INVOLIGHT SL8220FlashLight

Мощность: 50 Вт
Лампа: 50 Вт В комплекте
Частота вспышек: 0-27 вспышек в секунду
Управление: регулятор частоты вспышек на корпусе прибора
Регулировки: частота вспышек
Питание: 220В/50 Гц
Размеры: 200x200x140 мм
Вес: 2,3 кг




INVOLIGHT SL8291MINIFLASH

Мощность: 20 Вт
Лампа: 20 Вт В комплекте
Частота вспышек: 0-7 вспышек в секунду
Управление: регулятор частоты вспышек на корпусе прибора
Регулировки: частота вспышек
Питание: 220 В/50 Гц
Размеры: 35x100x150 мм
Вес: 0,35 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

LED tube



INVOLIGHT LED TUBE100

Светодиодная RGB трубка. Для создания красочных эффектов в барах, ночных клубах, украшениях строений и всех типов зрелищных мероприятий
Управление: LED Control 100
Количество RGB секций в трубке: 16 секций
Количество светодиодов: 144 (48 красных, 48 синих, 48 зелёных).
Питание: 12 В/1.4 А (только от LED Amp 300)
Потребляемая мощность: 16.8 Вт
Размеры: 1000x60x80 мм
Вес: 1 кг
Класс защиты: IP65

INVOLIGHT LED CONT 100

Контроллер для управления светодиодными трубами LED Tube100 до 4000 шт.
Управление контроллером: 44 пресета, с возможностью смены пресетов через DMX-512 (4 канала)
Питание: DC 12 В/500 мА
Размеры: 180x125x49 мм
Вес: 1.14 кг

INVOLIGHT LED Amp300

Блок питания на 12 В и усилитель сигнала для управления, подключается после каждой 8 шт. - LED TUBE 100
Управление: с LedCont100
Выходные разъёмы: 1 питание 12 В, 1 на управление
Входной разъём: 1 сигнал управления
Рабочая температура: -20°C ~ +40°C
Питание: 230 В/50 Гц
Размеры: 295x11x50 мм

INVOLIGHT LED TUBE200

Светодиодная RGB труба. Для создания красочных эффектов в барах, ночных клубах, украшения строений и всех типов зрелищных мероприятий. Для динамического светового оформления зданий и интерьеров
Управление: LED CONT200 (220)
Количество RGB секций в трубке: 16 секций
Количество светодиодов: 144 шт. (48 красных, 48 синих, 48 зелёных)
Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 16.8 Вт
Размеры: 1000x50x75 мм
Вес: 1 кг
Класс защиты: IP44

INVOLIGHT LED CONT200

Контроллер для управления светодиодными трубами LED Tube200 до 1000 шт.
Управление контроллером: 44 пресета, с возможностью смены пресетов через DMX-512 (4 канала)
Питание: DC 12 В/500 мА
Размеры: 180x125x49 мм
Вес: 1.14 кг

INVOLIGHT4C\1-10

Соединительный сигнальный кабель для LED TUBE100, LED-TUBE200 (220). Длина 10м

INVOLIGHT4C\1-2

Соединительный сигнальный кабель для LED TUBE100, LED-TUBE200 (220). Длина 2м


INVOLIGHT4C\1-5

Соединительный сигнальный кабель для LED TUBE100, LED-TUBE200 (220). Длина 5м



СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

LED экраны

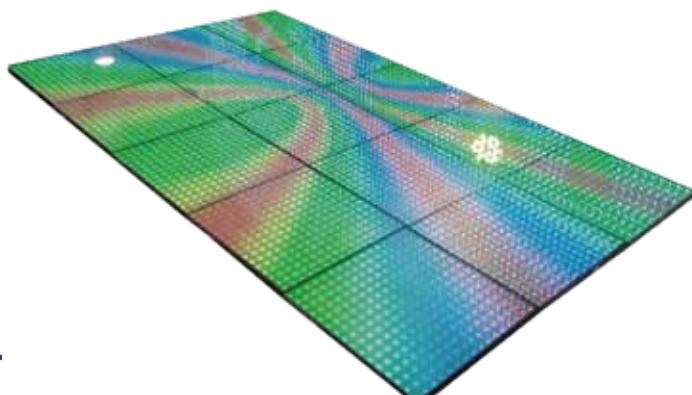

INVOLIGHT LED SCREEN35

Светодиодная RGB панель (танцпол) для помещений

Количество пикселей в панели: 256 шт.

Количество/цвет светодиодов в пикселе: красный, зеленый, синий

3 в 1 мультичип

Размер светодиода: 3 мм

Глубина цвета: 16,7 млн. цветов

Frame rate: 60 fps

Ресурс: >100000 часов

Питание: 90-246 В/50 Гц, 60 Вт

Габариты: 500x500x85 мм

Вес: 15 кг

Управление:

INVOLIGHT Led Scan Board

Блок кадровой развертки

INVOLIGHT LED Cont200-1

Плата управления светодиодными панелями LED SCREEN

Плата устанавливается в PCI порт компьютера

В комплект входит программное обеспечение, РС плата, блок

развертки и коммутационные кабели

Максимальное количество LED SCREEN 35: 128 шт.

Максимальное разрешение видеосигнала: 1024X768

Работа с форматами: AVI, MPG, JPEG, BMP, текстовые файлы

INVOLIGHT LED SCREEN45



INVOLIGHT LED SCREEN55

Светодиодный RGB гибкий экран, состоящий из гибких сегментов длиной 5 метров, вертикальной и горизонтальной развертки

Количество RGB светодиодов в сегменте: 124

Количество пикселей в сегменте: 1 ряд x 124 пикселя

Расстояние между пикселями: 25 мм

Размеры сегмента: 5000 x 27 x 24 мм

Питание: INVOLIGHT LED POWER SUPPLY Установка сегментов производиться на

направляющие

Расстояние между сегментами: 25-35мм

Вес: 15 кг

Управление:

INVOLIGHT LED Scan Board

Блок кадровой развертки

INVOLIGHT LED Control System

Контроллер (два блока)

Максимальное разрешение видеосигнала: 1024X768

Работа с форматами: AVI, MPG, JPEG, BMP, текстовые файлы


Соединение: **INVOLIGHT LED Cont Cable**

Сигнальный кабель

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Проекторы LED BAR



NEW

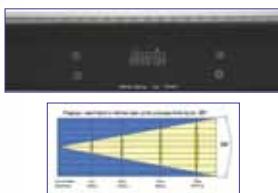

INVOLIGHT LED BAR308

Светодиодная панель
Количество светодиодов: 320 шт. 10 мм (128 красных, 96 синих, 96 зелёных)
Тип светодиода: RGB, 10 мм
Угол раскрытия луча: 30°
Управление: DMX512, MASTER/SLAVE, внутренние программы, звуковая активация


Количество DMX каналов: 2/3/4/7/14/26
Меню: светодиодное меню
Питание: 100-240 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 36 Вт
Размеры: 1070x65x88 мм
Вес: 2,6 кг



INVOLIGHT LED BAR300

Светодиодный светильник заливного света
Количество светодиодов: 252 шт. (54 красных, 99 зелёных, 99 синих)
Тип светодиода: RGB, 10 мм
Угол раскрытия луча: 40°
Управление: DMX512 (два по 3 канала, 9 каналов), звуковая активация, Мастер-ведомый
Меню: электронное
Питание: 110-230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 50 Вт
Размеры: 1070x65x88 мм
Вес: 2,5 кг
DMX Значата:

1 канал - красный
2 канал - зелёный
3 канал - синий
DMX Р Значата:
1 канал - функция
2 канал - скорость
3 канал - строб эффект
DMX 9 каналов:
1 канал - красный 1
2 канал - зелёный 1
3 канал - синий 1
4 канал - красный 2
5 канал - зелёный 2
6 канал - синий 2
7 канал - красный 3
8 канал - зелёный 3
9 канал - синий



INVOLIGHT QUADBAR1631

Светодиодный светильник заливного света
Количество светодиодов: 16 шт.
Тип светодиода: SMD RGB мультичип 3 x 1 Вт
Угол раскрытия луча: 30°
Управление: DMX512(5/13 каналов), звуковая активация,


Мастер-ведомый, встроенные программы
Меню: электронное
Питание: 110-230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 60 Вт
Размеры: 310x175x72 мм
Вес: 3 кг



INVOLIGHT LED SONICWAVE 1231

Светодиодный светильник заливного света
Количество светодиодов: 12 шт.
Тип светодиода: SMD RGB мультичип 3 x 1 Вт
Угол раскрытия луча: 30°
Управление: DMX512 (3/4/6/8/9/12/18/36),

звуковая активация, Мастер-ведомый, встроенные программы
Меню: электронное
Питание: 110-230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 45 Вт
Размеры: 1145x175x85 мм
Вес: 4,2 кг



INVOLIGHT LED BAR250

Светодиодный светильник заливного света
Количество светодиодов: 288 шт. (96 красных, 96 зелёных, 96 синих)
Тип светодиода: RGB, 5 мм
Угол раскрытия луча: 40°
Управление: DMX512 (2/3/4/7/14/26 каналов),

звуковая активация, Мастер-ведомый, встроенные программы
Меню: электронное
Питание: 110-230 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность: 35 Вт
Размеры: 710x195x145 мм
Вес: 3,1 кг

NEW




NEW



СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Проекторы LED PANEL

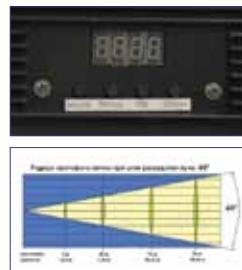

INVOLIGHT LED ARCH300T

Архитектурный светодиодный светильник заливающего света
Количество светодиодов: RGB, 24 шт.

Тип светодиода: SMD RGB

мультичип 3 x 1 Вт

Угол раскрытия луча: 40°

Корпус: алюминиевый или

чёрный

Управление: электронное меню

Режимы работы: DMX512,

'авто', MASTER/SLAVE

Разъёмы: вход - mini XLR

Зрн(папа), выход - mini XLR

Зрн(мама)


Питание: 230В/50Гц

Потребляемая мощность:

85 Вт

Размер: 41x23x15,5 см

Вес: 5,7 кг



INVOLIGHT LED PANEL432

Светодиодная панель

Количество светодиодов:

432 шт. 8 мм (18x8 красных,

18x8 синих, 18x8 зелёных)

Тип светодиода: RGB, 5мм

Угол раскрытия луча: 30°

Дистанция освещённости:

30-35 м

Управление: DMX-512,

MASTER/SLAVE, внутренние

программы

Количество DMX каналов:

5/8/14/26

Меню: электронное с

графическим дисплеем

Питание: 100-240 В/50-60 Гц

Потребляемая мощность:

50 Вт

Размеры: 540x190x75 мм

Вес: 4,6 кг



INVOLIGHT LED PANEL450

Светодиодная ультра - яркая
RGB панель из 8 сегментов [по
81 светодиоду в каждом]

Количество светодиодов: 648

[216 красных, 216 синих, 216

зелёных]

Тип светодиода: RGB, 5мм

Угол раскрытия луча: 25°

Эффекты: Колорчайнер,

строб, диммер

Потрясающий "СТРОБ

ЭФФЕКТ", цветной, 1-50

вспышек в секунду
Меню: электронное, ЖК-дисплей

Управление: DMX-512 [Два

режима по 12 каналов],

звуковая активация, MASTER/

SLAVE, 8 встроенных программ


Питание: 230 В/50-60 Гц

Потребляемая мощность:

70 Вт

Размеры: 405x212x80 мм

Вес: 4 кг



INVOLIGHT LED PANEL500

Светодиодная ультра - яркая
RGB панель из 8 сегментов [по
81 светодиоду в каждом]

Количество светодиодов: 648

[216 красных, 216 синих, 216

зелёных]

Тип светодиода: RGB, 5 мм

Угол раскрытия луча: 25°

Управление: DMX-512 [Два

режима по 12 каналов],

звуковая активация, MASTER/

SLAVE,

8 встроенных программ

Эффекты: Колорченджер,

строб, диммер

Потрясающий "СТРОБ

ЭФФЕКТ", цветной, 1-50 Гц

Меню: электронное, ЖК-дисплей

Питание: 230 В/50-60 Гц

Потребляемая мощность:

70 Вт

Размеры: 500x820x117x73

Вес: 4,5 кг

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Имитаторы пламени



INVOLIGHT SL0103 Flame Light

Имитатор пламени в чаше
Диаметр чаши: 370 мм
Высота на стойке: до 1,2 м
Лампа: 12 В, 20 Вт
Питание: 220 В/50 Гц



INVOLIGHT SL0104 Flame Light

Имитатор пламени в чаше на цепочке
Диаметр чаши: 370 мм
Лампа: 12 В, 20 Вт
Питание: 220 В/50 Гц



INVOLIGHT SL0106 Mini Flame Light

Имитатор пламени в чаше на цепочке
Диаметр чаши: 200 мм
Лампа: 12 В, 20 Вт
Питание: 220 В, 50 Гц



INVOLIGHT SL0107 MiniFlameLight

Имитатор пламени в чаше настенный
Цвет: золотистый
Диаметр чаши: 200 мм
Лампа: 12 В, 20 Вт
Питание: 220 В, 50 Гц



INVOLIGHT SL0107/2 MiniFlameLight

Имитатор пламени в чаше настенный
Цвет: золотистый
Диаметр чаши: 200 мм
Лампа: 12 В, 20 Вт
Питание: 220 В, 50 Гц

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Световые шнуры

IN VOLIGHT DRL130



Светодиодный RGB шнур гибкий
Количество каналов: 3 (RGB)
Размеры в сечении: 28x22 мм
Управление: TRL191/TRL191-1
Длина: 25 м (катушка)
Отрез: 0,91 м

IN VOLIGHT DRL4/5



Светодиодный шнур
Количество каналов: 1 [зелёный или оранжевый]
Размеры в сечении: d14 мм
Управление: TRL-24
Длина: 5 м (катушка)

IN VOLIGHT DRL25



Светодиодный RGB шнур гибкий матовый
Количество каналов: 3 (RGB)
Размеры в сечении: 28x22 мм
Управление: TRL191/TRL191-1
Длина: 25 м (катушка)
Отрез: 0,91 м

IN VOLIGHT DRL4/8



Светодиодный шнур
Количество каналов: 1 [зелёный или оранжевый]
Размеры в сечении: d14 мм
Управление: TRL-24
Длина: 8 м (катушка)

IN VOLIGHT DRL4/100



Светодиодный гибкий RGB шнур
Количество каналов: 3 (RGB)
Размеры в сечении: d14 мм
Управление: контроллер в комплекте
Длина: 102 м (катушка)
Отрез: 6 м

IN VOLIGHT TRL191



контроллер для DRL25 DRL130
Питание: 230 В

IN VOLIGHT DRL4/2



Светодиодный шнур
Количество каналов: 1 [зелёный или оранжевый]
Размеры в сечении: d14 мм
Управление: TRL-24
Длина: 2 м (катушка)



IN VOLIGHT TRL191-1

контроллер для DRL130 DRL25.
Управление: DMX, авто, встроенные программы.
Питание: 230 В
Выход: 220 В

IN VOLIGHT TRL24



Блок питания для светодиодных шнуров серии DRL4/2 DRL4/5 DRL4/8
Управление: Встроенные программы
Вход: 24 В, 60 Вт
Питание: 220 В

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ



Daslight DVC2 512

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 512 (выход) + 512 (вход)

Количество каналов stand alone: нет

Память: нет

Программирование: нет

Управление: USB, количество сцен/шагов/эффектов не ограничено, управление по протоколу MIDI и DMX512, урезанная версия 3D view

Питание: USB

Габариты: 90x80x40 мм



Daslight DVC2 512 GOLD

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 512 (выход) + 512 (вход/выход)

Интернет каналов (Art-Net): нет

Количество каналов stand alone: 512

Память: 64 kB

Программирование: С компьютера

Управление: USB, количество сцен/шагов/эффектов не ограничено, управление по протоколу MIDI и DMX512, полная версия 3D view

Питание: USB/от блока питания DC9V (в комплект не входит)

Габариты: 90x80x40 мм



Daslight DVC2 GOLD ZM

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 2x512 (выход) + 512 (вход/выход)

Интернет каналов (Art-Net): нет

Количество каналов stand alone: 2x512

Память: mini SD

Программирование: С компьютера

Управление: USB, количество сцен/шагов/эффектов не ограничено, управление по протоколу MIDI и DMX512, полная версия 3D view

Питание: USB/от блока питания DC9V (в комплект не входит)

Габариты: 90x80x40 мм



Sunlite SUITE 2-BC

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 512 (выход) + 512 (вход)

Интернет каналов (Art-Net): нет

Количество каналов stand alone: нет

Память: нет

Программирование: нет

Управление: USB, управление по протоколу MIDI и DMX512, урезанная версия Easy view

Питание: USB

Габариты: 90x80x40 мм

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ

NEW



Sunlite SUITE 2-EC

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 2x512 (выход)

Интернет каналов (Art-Net): 2x512

Количество каналов stand alone: 512

Память: 64 Кб

Программирование: С компьютера

Управление: USB, управление по протоколу MIDI и DMX512, урезанная

версия Easy view, Port triggering

Питание: USB/от блока питания DC9V (в комплект не входит)

Габариты: 90x80x40 мм

NEW



Sunlite SUITE 2-FC

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 3x512 (выход)

Интернет каналов (Art-Net): 4x512

Количество каналов stand alone: 2x512

Память: miniSD

Программирование: С компьютера

Управление: USB, управление по протоколу MIDI и DMX512, полная

версия Easy view, Easy show, Port triggering, MIDI time code (вход/

выход)

Питание: USB/от блока питания DC9V (в комплект не входит)

Габариты: 90x80x40 мм

NEW



Sunlite SUITE 2-FC+

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 3x512 (выход)

Интернет каналов (Art-Net): Без ограничений

Количество каналов stand alone: 2x512

Память: miniSD

Программирование: С компьютера

Управление: USB, управление по протоколу MIDI и DMX512, полная

версия Easy view, Easy show, Port triggering, MIDI time code (вход/

выход)

Питание: USB/от блока питания DC9V (в комплект не входит)

Габариты: 90x80x40 мм

NEW



Sunlite SLESA-IP1

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 512 (выход)

Интернет каналов (Art-Net): нет

Количество каналов stand alone: 512

Память: 32 Кб, 259 шагов при 512 каналах

Программирование: С компьютера через локальную сеть или интернет

Управление: ENTERNET, INTERNET, программа Easy Stand Alone,

количество сцен 255, количество зон 1

Питание: от блока питания DC9V (в комплект не входит)

Габариты: 90x80x40 мм

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ

NEW



Sunlite SLESA-U5

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 512 (выход)

Интернет каналов (Art-Net): нет

Количество каналов stand alone: 512

Память: 32 Кб, 226 шагов при 512 каналах

Программирование: С компьютера через локальную сеть или интернет

Управление: USB, программа Easy Stand Alone, количество сцен 255, количество зон 1

Питание: USB/от блока питания DC9V [в комплект не входит]

Габариты: 90x80x40 мм

NEW



Sunlite SLESA-U8

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 512 (выход)

Интернет каналов (Art-Net): нет

Количество каналов stand alone: 512

Память: 64 Кб, 335 шагов при 512 каналах

Программирование: С компьютера через локальную сеть или интернет

Управление: USB, программа Easy Stand Alone, количество сцен 255, количество зон 1

Питание: USB/от блока питания DC9V [в комплект не входит]

Габариты: 90x80x40 мм

NEW



Sunlite SLESA-U7

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512 с помощью компьютера

Количество каналов: 2x512 (выход)

Интернет каналов (Art-Net): нет

Количество каналов stand alone: 2x512

Память: mini SD

Программирование: С компьютера через локальную сеть или интернет

Управление: USB, программа Easy Stand Alone, программа ESA Pro, количество сцен 495, количество зон 5

Питание: USB/от блока питания DC9V [в комплект не входит]

Габариты: 90x80x40 мм

NEW



Sunlite STICK-HU1

Интерфейс управления световыми приборами по протоколу DMX512. Идеально подходит для архитектурной подсветки зданий и помещений

Количество каналов: 2x512 (выход)

Интернет каналов (Art-Net): нет

Количество каналов stand alone: 2x512

Память: mini SD

Программирование: С компьютера через локальную сеть или интернет

Управление: USB, сенсорная панель прибора, Wi-Fi smartphone control, программа Easy Stand Alone, программа ESA Pro, программа Sunlite Suite 2, количество сцен 200, количество зон 5

Питание: от блока питания DC9V[в комплект не входит]

Габариты: 90x80x40 мм

NEW



Sunlite STICK-COM+

Модуль расширения функциональных возможностей Sunlite STICK-HU1. Добавляет возможность управления с дистанционного инфракрасного пульта и подключение к интернету через разъем RJ45

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ



MADRIX IA-DMX-001003(NEO)

Программное обеспечение для управления светодиодными приборами

В комплекте: Диск с программным обеспечением, интерфейс-ключ.

Количество выходов протокола DMX-512: 1 шт.



MADRIX IA-DMX-001001(USBONE)

USB 2.0 интерфейс DMX 512 (для работы с ключами MADRIX KEY)

В комплекте: USB интерфейс

Количество выходов протокола DMX-512: 1 шт.



MADRIX IA-SOFT-001001(KEY BASIC)

Программное обеспечение для управления светодиодными приборами.

В комплекте: Диск с программным обеспечением, USB ключ

Количество выходов протокола DMX-512: 6 шт.



MADRIX IA-SOFT-001013(KEY START)

Программное обеспечение для управления светодиодными приборами.

В комплекте: Диск с программным обеспечением, USB ключ

Количество выходов протокола DMX-512: 1 шт.

ГЕНЕРАТОРЫ СПЕЦЭФФЕКТОВ

Генераторы дыма



INVOLIGHT FM3000 DMX

Мощный генератор дыма
Управление: DMX-512, цифровой проводной пульт (в комплекте)
Мощность: 3000 Вт
Разогрев: 12 мин
Выброс дыма: 20 м
Объём выброса: 1132 м³/мин
Емкость бака: 6 л
Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 3300 Вт
Размеры: 830x310x180 мм
Вес: 19 кг
Рекомендованная жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/FL-S, GMC - E/C/EC



INVOLIGHT FM3000PRO

Мощный генератор дыма
Управление: DMX512 – 1 канал / радиопульт (в комплекте)
Мощность: 2x1500 Вт
Разогрев: 12 мин
Выброс дыма: 22 м
Объём выброса: 1132 м³/мин
Емкость бака: 10 литров
Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 3000 Вт
Размеры: 730x330x200 мм
Вес: 20 кг
Рекомендованная жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/FL-S, GMC - E/C/EC



INVOLIGHT FM2000 DMX

Мощный генератор дыма
Управление: DMX- 512, цифровой проводной пульт (в комплекте)
Мощность: 2000 Вт
Разогрев: 9 мин
Выброс дыма: 6-10 м
Объём выброса: 849 м³/мин
Емкость бака: 6 л
Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 2300 Вт
Размеры: 645x300x180 мм
Вес: 16,5 кг
Рекомендованная жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/FL-S, GMC - E/C/EC



INVOLIGHT FM1600

Мощный генератор дыма. Пластиковый корпус
Управление: радиопульт (в комплекте)
Мощность: 1500 Вт
Разогрев: 8 мин
Выброс дыма: 5-6 м
Объём выброса: 566 м³/мин
Емкость бака: 3 л
Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 1600 Вт
Размеры: 470x245x230 мм
Вес: 7 кг
Рекомендованная жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/FL-S, GMC - E/C/EC

ГЕНЕРАТОРЫ СПЕЦЭФФЕКТОВ

Генераторы дыма



INVOLIGHT FM1500

Мощный генератор дыма
Управление: от проводного пульта или радиопульта [в комплекте]
Мощность: 1500 Вт
Разогрев: 6 мин
Выброс дыма: 3-4 м
Объём выброса: 566 м³/мин
Емкость бака: 2,5 л

Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 1600 Вт
Размеры: 500x320x190 мм
Вес: 7 кг
Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/ FL-S, GMC – E/C/EC



INVOLIGHT FM1200

Мощная дымовая машина
Управление: от проводного пульта или радиопульта [в комплекте]
Мощность: 1200 Вт
Разогрев: 8 мин
Выброс дыма: 3-5 м
Объём выброса: 509 м³/мин
Емкость бака: 2,5 литра

Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Размеры: 495x230x140 мм
Вес: 5 кг
Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/ FL-S, GMC – E/C/EC



INVOLIGHT FM1200UP

Генератор дыма с вертикальным выбросом
Управление: радиопульт [в комплекте], DMX-512 (1 канал)
Мощность: 1200 Вт
Разогрев: 8 мин
Выброс дыма: 3-5 м
Объём выброса: 566 м³/мин

Емкость бака: 3 л
Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 1300 Вт
Размеры: 390x285x180 мм
Вес: 6,5 кг
Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/ FL-S, GMC – E/C/EC



INVOLIGHT FM900

Компактная дым-машина
Управление: проводной пульт, радиопульт [в комплекте]
Мощность: 900 Вт
Разогрев: 8 мин
Выброс дыма: 3 м
Объём выброса: 141 м³/мин
Емкость бака: 1,5 л

Питание: 220В/50 Гц
Потребляемая мощность: 1100 Вт
Размеры: 240x240x160 мм
Вес: 2 кг
Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/ FL-S, GMC – E/C/EC



INVOLIGHT FM900DMX

Компактная дым-машина
Управление: DMX-512,1канал, радиопульт [в комплекте]
Мощность: 900 Вт
Разогрев: 8 мин
Выброс дыма: 3 м
Объём выброса: 141 м³/мин
Емкость бака: 1,5 л

Питание: 220В/50 Гц
Потребляемая мощность: 1100 Вт
Размеры: 240x240x160 мм
Вес: 2 кг
Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT FL-HD/FL-R-DJ/ FL-S, GMC – E/C/EC

ГЕНЕРАТОРЫ СПЕЦЭФФЕКТОВ

Генераторы тяжёлого дыма

Дым генератора проходит через резервуар, который предварительно должен быть заполнен сухим или обычным льдом. Проходя через лёд, дым охлаждается и его вес увеличивается. В результате создается эффект стекающегося по полу дыма, который затем постепенно поднимается вверх.

NEW



IN VOLIGHT FM5000

Генератор тяжёлого дыма со встроенным холодильным агрегатом
Управление: DMX512, 1 канал, проводной пульт
Мощность: 5000 Вт
Разогрев: 10 мин
Объём выброса: 566 м³/мин
Емкость бака: 5 литров

Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 1500 Вт
Размеры: 900x600x420 мм
Вес: 90 кг
Рекомендованная жидкость: INVO-LIGHT FL-HD/FL-R-DJ/ FL-S, GMC – E/C/EC



IN VOLIGHT LFM1200 DMX

Генератор тяжелого дыма
Охлаждающий элемент: сухой или обычный лёд. Дренажный насос
Управление: DMX512, проводной пульт с таймером (в комплекте)
Мощность: 1200 Вт
Разогрев: 10 мин
Объём выброса: 1132 м³/мин

Емкость бака: 5,5 л
Питание: 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Размеры: 760x410x380 мм
Вес: 25 кг
Рекомендованная жидкость: INVO-LIGHT FL-HD/FL-R-DJ/ FL-S, GMC – E/C/EC



IN VOLIGHT LFM3000 DMX

Генератор тяжелого дыма
Охлаждающий элемент: сухой или обычный лёд. Дренажный насос
Управление: DMX512, проводной пульт с таймером (в комплекте)
Мощность: 3000 Вт
Разогрев: 10 мин
Объём выброса: 1132 м³/мин

Емкость бака: 5,5 л
Питание: 230В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 3000 Вт
Размеры: 760x410x380 мм
Вес: 25 кг
Рекомендованная жидкость: INVO-LIGHT FL-HD/FL-R-DJ/ FL-S, GMC – E/C/EC

Генераторы тумана



IN VOLIGHT HZ1500

Генератор тумана (дымки, hazer)
Управление: DMX512, 1 канал, радиопульт (в комплекте)
Мощность: 1500 Вт
Разогрев: 6 мин
Объём выброса: 169 м³/мин
Емкость бака: 2 литров



IN VOLIGHT HZ600

Генератор тумана
Управление: проводной пульт с таймером (в комплекте)
Мощность: 600 Вт
Разогрев: 6 мин
Объём выброса: 56 м³/мин
Емкость бака: 1.5л



ГЕНЕРАТОРЫ СПЕЦЭФФЕКТОВ

Генераторы снега



INVOLIGHT SM1000

Генератор снега

Управление: проводной пульт. (в комплекте)

Выброс: 5 м

Объём выброса: 60 м³/мин

Емкость бака: 5 л

Питание: 220 В/50 Гц

Потребляемая мощность: 1000 Вт

Размеры: 540x250x290 мм

Вес: 12 кг

Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT FZ971W



INVOLIGHT SM2000

Генератор снега

Управление: проводной пульт. (в комплекте)

Объём выброса: 100 м³/мин

Емкость бака: трубка для забора жидкости

Питание: 220 В/50 Гц

Потребляемая мощность: 1500 Вт

Размеры: 620x580x970 мм

Вес: 20 кг

Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT FZ971W

Генераторы мыльных пузырей



INVOLIGHT BM100 W

Компактный генератор мыльных пузырей

Управление: радиопульт (в комплекте) или постоянный режим работы

Выброс пузырей: 1-2 м

Объём выброса: 50 м³/мин

Лоток для жидкости: 0,6 литр

Мотор: 20-24об/мин

Питание: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 40 Вт

Размеры: 272x240x250 мм

Вес: 3,8 кг

Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT SL8211W



INVOLIGHT BM300

Мощный генератор мыльных пузырей

Управление: радиопульт (в комплекте) или постоянный режим работы

Выброс пузырей: 3-4 м

Объём выброса: 600 м³/мин

Лоток для жидкости: 1 литр

Мотор: 2 шт, 20-24 об/мин

Питание: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 300 Вт

Размеры: 470x400x470 мм

Вес: 14,6 кг

Рекомендуемая жидкость: INVOLIGHT SL8211W

ГЕНЕРАТОРЫ СПЕЦЭФФЕКТОВ

Конфетти машины



INVOLIGHT CM1200

Конфетти машина с мощным выбросом

Управление: проводной пульт с таймером (в комплекте)

Высота выброса: 10 м

Питание: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 700 Вт

Размеры: 620 x 580 x 1320 мм

Вес: 36 кг

Рекомендуемые конфетти: бумажные INVOLIGHT SL02401P



INVOLIGHT SL-0115

Конфетти машина подвесная

Высота выброса: подвесной

Питание: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 12 Вт

Размеры: 350x290x465 мм

Вес: 1.2 кг

Рекомендуемые конфетти: разноцветные лафсановые INVOLIGHT SL0115P



INVOLIGHT SL-2401

Конфетти машина с растробом и шлангом длиной 10 м

Управление: Проводной пульт

Высота выброса: до 3 м при работе без шланга


Питание: 220 В/50 Гц

Потребляемая мощность: 800 Вт

Размеры: 550x310x530 мм

Вес: 17 кг

Рекомендуемые конфетти: бумажные INVOLIGHT SL02401P

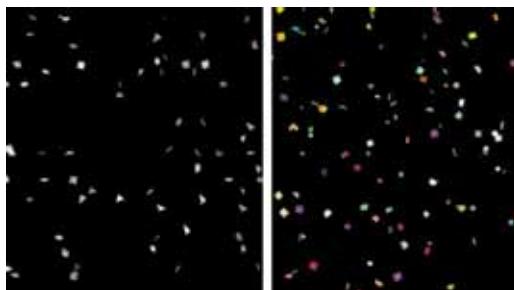

INVOLIGHT SL0115P

Конфетти лавсановые, разноцветные

Фасовка: 1 кг (пакет)

Производство: Китай

INVOLIGHT SL2401P

Конфетти бумажные, цветные

Фасовка: 1 кг (пакет)

Производство: Китай

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для генераторов спецэффектов



INVOLIGHT FL-HD

жидкость для генераторов дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: Медленного рассеивания
Цвет дыма: белый
Производство: Италия



INVOLIGHT FL-R-DJ

жидкость для генераторов дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: быстрого рассеивания
Цвет дыма: белый
Производство: Италия



INVOLIGHT FL-S

жидкость для генераторов дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: среднего рассеивания
Цвет дыма: белый
Производство: Италия



INVOLIGHT HL

жидкость для генератора тумана
Канистра: 5 литров
Цвет дыма: белый
Производство: Италия



**INVOLIGHT FZ971W/
Snow Liquid**

жидкость для генератора снега
Канистра: 4 литра
Производство: Китай



INVOLIGHT SL8211W

жидкость для генератора мыльных пузырей
Канистра: 4 литра
Производство: Китай



GMS SmokeFluid/E

жидкость для генераторов дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: среднего рассеивания
Цвет дыма: белый
Производство: Италия



GMS SmokeFluid/EC

жидкость для генераторов дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: медленного рассеивания
Цвет дыма: белый
Производство: Италия



GMS SmokeFluid/EM

концентрат жидкости для генераторов дыма
Канистра: 5 литров
Цвет дыма: белый
Производство: Италия

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для генераторов спецэффектов



JEM I-FOG

жидкость для генераторов дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: медленного рассеивания
Цвет дыма: белый



JEM Pro Haze Fluid (TH-MIX)

жидкость для генераторов тумана
Канистра: 9,5 литров
Цвет дыма: белый



JEM Pro-Smoke High-Density FI

жидкость для генераторов лёгкого дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: медленного рассеивания
Цвет дыма: белый



JEM Pro-Smoke Super Fluid

жидкость для генераторов лёгкого дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: среднего рассеивания
Цвет дыма: белый



JEM Regular DJ Fluid

жидкость для генераторов лёгкого дыма
Канистра: 5 литров
Рассеивание: среднего рассеивания
Цвет дыма: белый

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШАРЫ, МОТОРЫ



Серия MB

Белые зеркальные шары диаметром от 10 до 70 см с размером зеркал: 10x10 мм
INVLIGHT MB10 - 20 см
INVLIGHT MB10 - 25 см
INVLIGHT MB12 - 30 см
INVLIGHT MB16 - 40 см
INVLIGHT MB20 - 50 см
INVLIGHT MB24 - 60 см
Поставляются без мотора
Рекомендуемый мотор: INVLIGHT MBM-1



Серия MBC

Белые зеркальные шары диаметром от 10 до 70 см с размером зеркал: 10x10 мм
INVLIGHT MBC4 - 10 см
INVLIGHT MBC8 - 20 см
INVLIGHT MBC10 - 25 см
INVLIGHT MBC12 - 30 см
INVLIGHT MBC16 - 40 см
INVLIGHT MBC20 - 50 см
Поставляются без мотора
Рекомендуемый мотор: INVLIGHT MBM-1



INVLIGHT MBM-1

Мотор для вращения зеркального шара
Максимальный размер зеркального шара: 50 см (20")
Скорость: 2 об/мин
Питание: 230 В, 50 Гц
Размеры: 120x75 мм
Вес: 0,75 кг



INVLIGHT SL0152

Подарочный набор
Комплектация: Зеркальный шар белый (20 см), мотор (питание - одна батарейка типа LR20), светильник с лампой, четыре светофильтра (красный, зеленый, синий, желтый), сетевой адаптер
Подарочная коробка



INVLIGHT SL0153

Подарочный набор
Комплектация: Зеркальный шар белый (20 см), мотор (питание - 220 В), Светильник с лампой, четыре светофильтра (красный, зеленый, синий, желтый), сетевой адаптер
Подарочная коробка

КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



JL221S

Струбцина на трубу 20-50 мм



JL221

Струбцина усиленная на трубу 20-50 мм



JL219/18

Тросик страховочный с карабином для подвесного оборудования

Длина: 45 см

Диаметр: 3 мм



JL219/30

Тросик страховочный с карабином для подвесного оборудования

Длина: 76 см

Диаметр: 3 мм



TG09001

Струбцина накидная (кольцо)

На трубу диаметром 48 – 51 мм



TG09002

Струбцина накидная (под болт)

На трубу диаметром 48 – 51 мм

TG09003

Струбцина накидная двойная


На трубу диаметром 48 – 51 мм

TG09005

Струбцина накидная

На трубу диаметром 48 – 51 мм

ФЕРМЫ

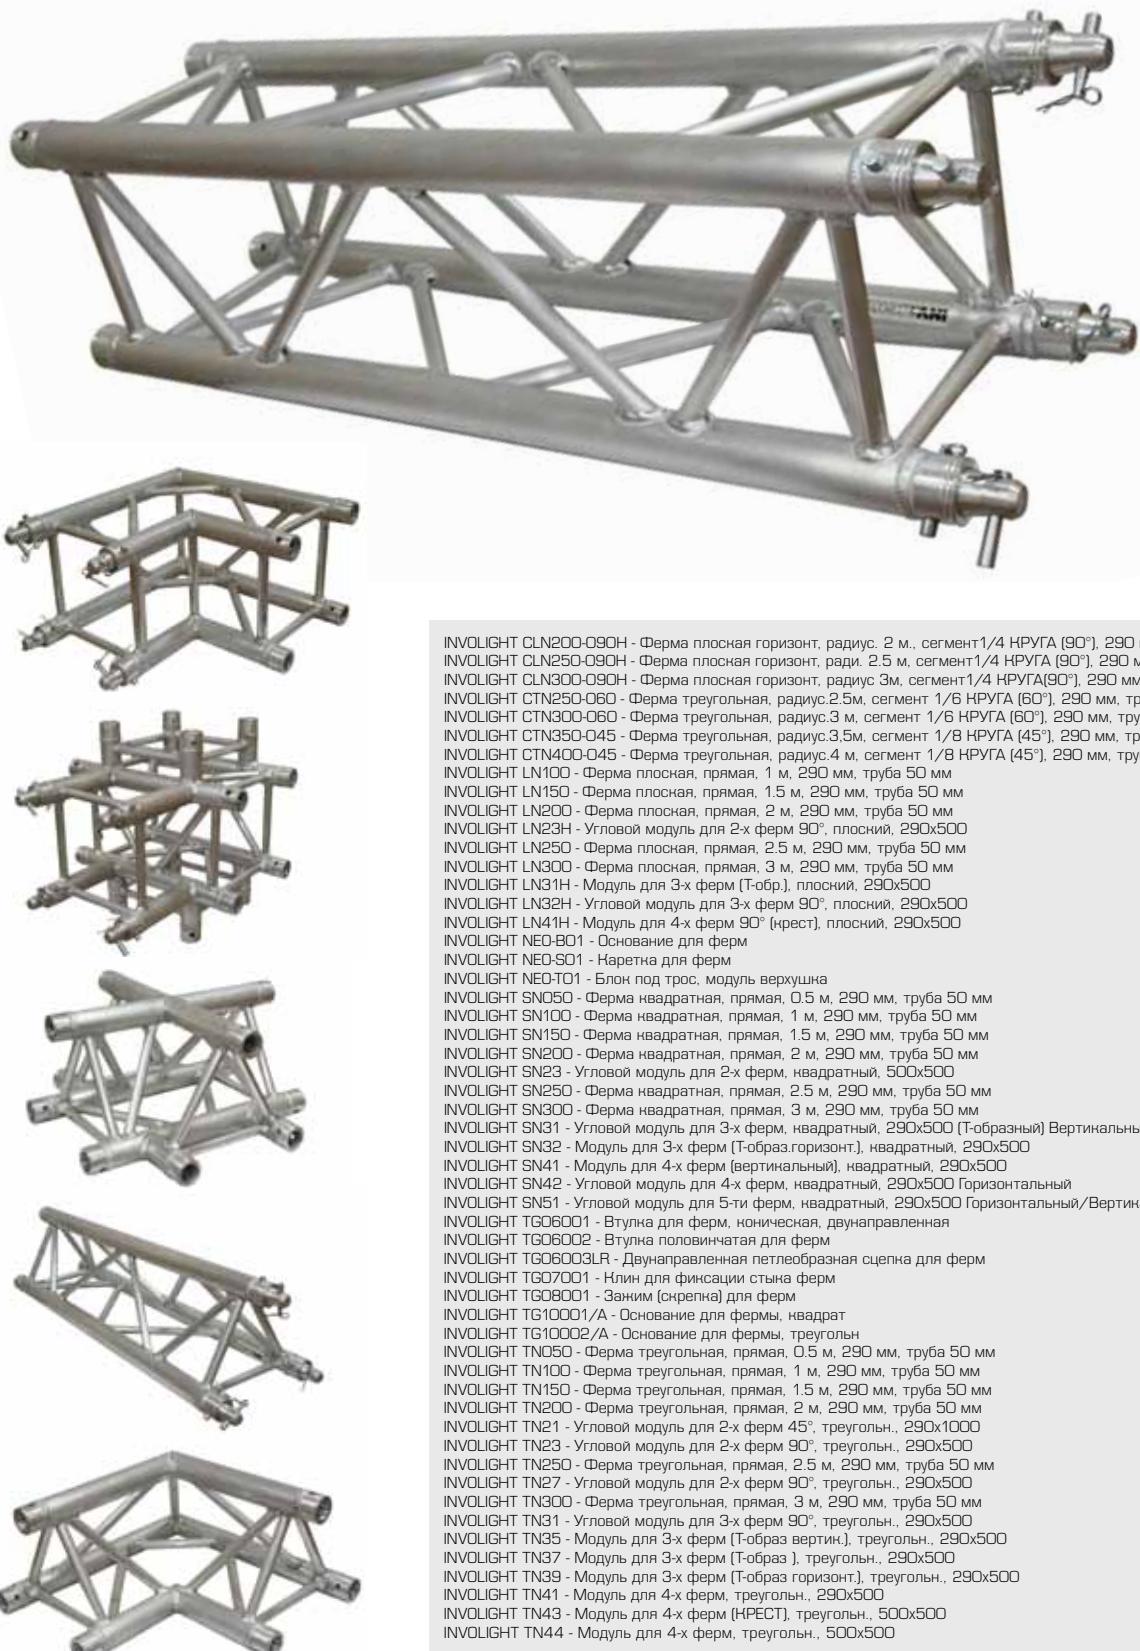

INVLIGHT CLN200-090H - Ферма плоская горизонт, радиус. 2 м., сегмент1/4 КРУГА (90°), 290 мм, тру. 50 мм
INVLIGHT CLN250-090H - Ферма плоская горизонт, ради. 2.5 м, сегмент1/4 КРУГА (90°), 290 мм, тру. 50 мм
INVLIGHT CLN300-090H - Ферма плоская горизонт, радиус 3м, сегмент1/4 КРУГА(90°), 290 мм, тру. 50мм
INVLIGHT CTN250-080 - Ферма треугольная, радиус2.5м, сегмент 1/6 КРУГА (60°), 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT CTN300-080 - Ферма треугольная, радиус.3 м, сегмент 1/6 КРУГА (60°), 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT CTN350-045 - Ферма треугольная, радиус3.5м, сегмент 1/8 КРУГА (45°), 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT CTN400-045 - Ферма треугольная, радиус.4 м, сегмент 1/8 КРУГА (45°), 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT LN100 - Ферма плоская, прямая, 1 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT LN150 - Ферма плоская, прямая, 1.5 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT LN200 - Ферма плоская, прямая, 2 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT LN23H - Угловой модуль для 2-х ферм 90°, плоский, 290x500
INVLIGHT LN250 - Ферма плоская, прямая, 2.5 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT LN300 - Ферма плоская, прямая, 3 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT LN31H - Модуль для 3-х ферм (Т-образ), плоский, 290x500
INVLIGHT LN32H - Угловой модуль для 3-х ферм 90°, плоский, 290x500
INVLIGHT LN41H - Модуль для 4-х ферм 90° [крест], плоский, 290x500
INVLIGHT NEO-B01 - Основание для ферм
INVLIGHT NEO-S01 - Нарешка для ферм
INVLIGHT NEO-T01 - Блок под трос, модуль верхушка
INVLIGHT SNO50 - Ферма квадратная, прямая, 0.5 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT SN100 - Ферма квадратная, прямая, 1 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT SN150 - Ферма квадратная, прямая, 1.5 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT SN200 - Ферма квадратная, прямая, 2 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT SN23 - Угловой модуль для 2-х ферм, квадратный, 500x500
INVLIGHT SN250 - Ферма квадратная, прямая, 2.5 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT SN300 - Ферма квадратная, прямая, 3 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT SN31 - Угловой модуль для 3-х ферм 90°, квадратный, 290x500 (Т-образный) Вертикальный
INVLIGHT SN32 - Модуль для 3-х ферм [Т-образ.горизонт], квадратный, 290x500
INVLIGHT SN41 - Модуль для 4-х ферм [вертикальный], квадратный, 290x500
INVLIGHT SN42 - Угловой модуль для 4-х ферм, квадратный, 290x500 Горизонтальный
INVLIGHT SN51 - Угловой модуль для 5-ти ферм, квадратный, 290x500 Горизонтальный/Вертикальный
INVLIGHT TG06001 - Втулка для ферм, коническая, двунаправленная
INVLIGHT TG06002 - Втулка половинчатая для ферм
INVLIGHT TG06003LR - Двунаправленная петлеобразная сцепка для ферм
INVLIGHT TG07001 - Заним (скрепка) для ферм
INVLIGHT TG08001 - Заним (скрепка) для ферм
INVLIGHT TG10001/A - Основание для фермы, квадрат
INVLIGHT TG10002/A - Основание для фермы, треугольник
INVLIGHT TN050 - Ферма треугольная, прямая, 0.5 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT TN100 - Ферма треугольная, прямая, 1 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT TN150 - Ферма треугольная, прямая, 1.5 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT TN200 - Ферма треугольная, прямая, 2 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT TN21 - Угловой модуль для 2-х ферм 45°, треугольн., 290x1000
INVLIGHT TN23 - Угловой модуль для 2-х ферм 90°, треугольн., 290x500
INVLIGHT TN250 - Ферма треугольная, прямая, 2.5 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT TN27 - Угловой модуль для 2-х ферм 90°, треугольн., 290x500
INVLIGHT TN300 - Ферма треугольная, прямая, 3 м, 290 мм, труба 50 мм
INVLIGHT TN31 - Угловой модуль для 3-х ферм 90°, треугольн., 290x500
INVLIGHT TN35 - Модуль для 3-х ферм (Т-образ вертик.), треугольн., 290x500
INVLIGHT TN37 - Модуль для 3-х ферм (Т-образ], треугольн., 290x500
INVLIGHT TN39 - Модуль для 3-х ферм (Т-образ горизонт), треугольн., 290x500
INVLIGHT TN41 - Модуль для 4-х ферм, треугольн., 290x500
INVLIGHT TN43 - Модуль для 4-х ферм [ИРЕСТ], треугольн., 500x500
INVLIGHT TN44 - Модуль для 4-х ферм, треугольн., 500x500

ЛАМПЫ

Лампы INVOLIGHT:



INVOLIGHT HMQ/HMI1200 - газоразрядная лампа 1200 Вт, SFc15 (Китай)
INVOLIGHT HMQ/HMI575 - газоразрядная лампа 575 Вт, SFc10 (Китай)
INVOLIGHT HMQ1200/SG - газоразр.лампа 1200 Вт, SFc10, КОРОТКАЯ (Китай) 6500 K
INVOLIGHT Lamp 64514 120 В, 300 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp BRL 12 В, 50 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp EFR 15 В, 150 Вт с отражателем (Китай)
INVOLIGHT Lamp EJH 24 В, 250 Вт (Китай) без отражателя
INVOLIGHT Lamp ELC 24 В, 250 Вт с отражателем (Китай)
INVOLIGHT Lamp EVC 24 В, 250 Вт (Китай) без отражателя
INVOLIGHT Lamp FCR 12 В, 100 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp FCS 24 В, 150 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp PAR30, E27, 75 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp PAR36 (H4515) 6 В/30 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp PAR36 DVE 120 В/650 Вт для INVOLIGHT BL4650 (Китай)
INVOLIGHT Lamp PAR56 MFL - Лампа (угол рассеивания средний) лампа-фара 230 В, 300 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp PAR56 NSP - Лампа (угол рассеивания узкий) лампа-фара 230 В, 300 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp PAR64 - NSP (CP61) лампа-фара 230 В, 1000 Вт (Китай)
INVOLIGHT Lamp STROBE 1500 Вт лампа для стробоскопа (Китай)
INVOLIGHT Lamp STROBE 750 Вт лампа для стробоскопа (Китай)
INVOLIGHT NSD150 - газоразрядная лампа, 150 Вт, GY9.5 (Китай) 6900 K
INVOLIGHT NSD250 - газоразрядная лампа 250 Вт, GY9.5 (Китай) 6000 K
INVOLIGHT NSD250/2 - газоразрядная лампа 250 Вт, GY9.5 (Китай) 8000 K
INVOLIGHT UV PRO400 - ЛАМПА ультрафиолетовая, 400 Вт, E40
INVOLIGHT UV20 - ЛАМПА ультрафиолетовая, 20 Вт
INVOLIGHT UV40 - ЛАМПА ультрафиолетовая, 40 Вт

Лампы Philips



Philips 13163/ ELC- лампа галоген., 24 В/250 Вт, GX 6.35 с отражателем, 50 часов
Philips 13163/10H ELC- лампа галоген., 24В/25 Вт, с отражателем, 1000 ч
Philips 13163/5H ELC - лампа галоген., 24 В/250 Вт, GX 5.3 с отражателем, 500 часов
Philips 249235/5H/JCR - лампа галоген., 18 В/150 Вт, GX 6.35 с отражателем, 500 часов
Philips 497185 VL300 CP96 - лампа галоген., 120 В/300 Вт, GX 6.35 без отражателя
Philips 6423 EFR - лампа галоген., 15 В/150 Вт, GZ 6.35 с отражателем
Philips 6823P GCT T27 - лампа галоген., 230 В/650 Вт, GY 9.5, 400 часов
Philips 6877P M40 - лампа галоген., 230 В/500 Вт, GY9.5 < 2000 час
Philips 6958 EVC - лампа галоген., 24 В/250 Вт, GX 6.35 без отражателя, 300 часов
Philips 6993Z/CP68 - лампа галоген., 230 В/650 Вт, G22, ресурс 100 часов
Philips 6995P/CP70 - лампа галоген., 230 В/1000 Вт, GX9.5, ресурс 200 часов
Philips 6995Z/CP71 - лампа галоген., 230 В/1000 Вт, G22, ресурс 240 часов
Philips 7023 FCR - лампа галоген., 12 В/100 Вт, GX 6.35 без отражателя
Philips 7027 BRL - лампа галоген., 12 В/50 Вт, GX 6.35 без отражателя
Philips 7748 EHU - лампа галоген., 24 В/250 Вт, GX 6.35 без отражателя
Philips CDM-SA/T (CDM-T) - Газоразрядная лампа 150 Вт, G12, 6000 часов, Philips
Philips MSA 2500DE - лампа газоразрядная, 2500 W, цоколь (P) SFc, ресурс 2200 ч
Philips MSD200 - газоразрядная лампа 200 Вт, GY9.5
Philips MSD250 - газоразрядная лампа 250 Вт, GY9.5
Philips MSD250/2 - газоразрядная лампа 250 Вт
Philips MS1200 SFc15 - лампа газоразрядная 1200 Вт (длинная) 5600 K
Philips MS1575 SFc10 - лампа газоразрядная 575 Вт (длинная) 5600 K, 1000 ч
Philips MSR1200 G22 - лампа газоразрядная 1200 Вт
Philips MSR1200/SA GY22 - лампа газоразрядная 1200 Вт
Philips MSR575/2 - газоразрядная лампа 575 Вт, GX9.5, 1000 час
Philips MSR700 SA - газоразрядная лампа 700 Вт, GY9.5, 5600 K, 750 час
Philips PAR-64 CP61 NSP - лампа-фара галогенная PAR, 230 V, 1000 W, цоколь GX16d
Philips PAR-64 CP62 MFL - лампа-фара галогенная PAR, 230 V, 1000 W, цоколь GX16d
Philips XOP-15 OF - лампа для стробоскопа 1500 Вт

ЛАМПЫ

Лампы OSRAM



OSRAM 41830 PAR36 SSP N UV-ST HALOSPOT/LH111 - лампа - фара к PAR-36, 6 В/35 Вт (2000 ч)
OSRAM 46870 SP - лампа галоген., с отражателем 12 В/50 Вт, угол 10°
OSRAM 64460U - лампа галоген., 24 В/100 Вт, GX 6.35, 2000 часов
OSRAM 64502 - лампа галоген., 230 В/150 Вт, GX6.35 без отражателя - 25 часов, 3400 К
OSRAM 64514/CP96 - лампа галоген., 120 В/300 Вт, GX 6.35 без отражателя
OSRAM 64516/CP97 - лампа галоген., 230 В/300 Вт, без отражателя GX 6.35
OSRAM 64540 BVM - лампа галоген., 230 В/650 Вт, GX6.35
OSRAM 64570 - лампа галоген., 230 В/800Вт, R7s-18 25X1
OSRAM 64610 BRL - лампа галоген., 12 В/50 Вт, GX 6.35 без отражателя
OSRAM 64625 HLX FCR A1/215 - лампа галоген., 12 В/100 Вт, GX6.35 без отражателя
OSRAM 64627 HLX EFP - лампа галоген., 12 В/100 Вт, G26.35 с отражателем
OSRAM 64634 EFR - лампа галоген., 15 В/150 Вт, GZ 6.35 с отражателем
OSRAM 64637 - лампа галоген., 12 В/100 Вт, GX 6.35 с отражателем, 1500 часов
OSRAM 64645 FCS - лампа галоген., 24 В/150 Вт, GX6.35, без отражателя
OSRAM 64653 HLX ELC A1/259 - лампа галоген., 24 В/250 Вт, GX5.3 с отражателем
OSRAM 64655 HLX EHJ A1/223 - лампа галоген., 24 В/250 Вт, GX6.35 без отражателя
OSRAM 64657 HLX EVC - лампа галоген., 24 В/250 Вт, G6.35 без отражателя, 300 часов
OSRAM 64662/M38 - лампа галоген., 230 В/300 Вт, GY9.5, пальчиковая
OSRAM 64664 EVD - лампа галоген., 36 В/400 Вт, G 6.35 без отражателя, 150 часов
OSRAM 64665 EVD - лампа галоген., 36 В/400 Вт, G 6.35 без отражателя, 300 часов
OSRAM 64672 M40 - лампа галоген., 230 В/500 Вт, GY9.5 < 2000 час
OSRAM 64717/CP89 - лампа галоген., 230 В/650 Вт GY 9.5, FRL, 150 ч
OSRAM 64718/T27 - лампа галоген., 240 В/650 Вт, GY9.5, 400 часов
OSRAM 64745/CP70 - лампа галоген., 230 В/1000 Вт, GX9.5, ресурс 200 часов
OSRAM 64756/CP93 - лампа галоген., 230 В/1200 Вт, G22, ресурс 200 часов
OSRAM 93506 ENH - лампа галоген., 120 В/255 Вт, GX6.35 с отражателем
OSRAM 93728 HPL575 - галогеновая лампа 575 Вт
OSRAM EXY - лампа галоген., 82 В/250 Вт, GX5.3 с отражателем
OSRAM HMI 2500W/DXS SFa21 - лампа газоразр., 2500 Вт, 6000 К
OSRAM HMI 575W/DXS SFc10 - лампа газоразрядная 575 Вт
OSRAM HMI1200W/DXS SFc15 - лампа газоразрядная 1200 Вт (длинная)
OSRAM HSD200/60 - лампа газоразрядная 200 Вт, GY9.5
OSRAM HSD250/60 - лампа газоразрядная 250 Вт, GY9.5
OSRAM HSR575/72 - лампа газоразрядная 575 Вт, GX9.5
OSRAM HT1 300W/DS/65 SFc10 - лампа газоразрядная 300 Вт
OSRAM HT150 - лампа газоразрядная 150 Вт, 750 часов GY9.5
OSRAM L 36W/73 20X1 - лампа ультрафиолетовая 36 W, 230 В
OSRAM PAR64 CP60 NSP - Лампа-фара 1000 Вт для PAR 64 узкий луч, GX16b
OSRAM PAR64 CP61 NSP - Лампа-фара 1000 Вт для PAR 64 средний луч, GX16b
OSRAM PAR64 CP62 MFL/WFL - Лампа-фара 1000 Вт для PAR 64 широкий луч, GX16b

Лампы SYLVANIA



Sylvania 4515 PAR36 (0060500) - лампа-фара для PAR36 (ресурс 100ч)
Sylvania BA 575 SE D (0023981) - газоразрядная лампа 575 Вт, 5600 К, GX9.5
Sylvania BA 575 SE NHR (0023960) - газоразрядная лампа 575 Вт, 5600 К, GX9.5
Sylvania BA1200 DE (003922) - газоразрядная лампа 1200 Вт, SFc15, 7200 к
Sylvania BA1200 DE S7.2 gold (0023996) - газоразр. лампа 1200 Вт, УКОРОЧ. SFc10, 7200 к
Sylvania BA250 SE D (7220169) - лампа газоразрядная 250 Вт, GY9.5, 5800 к
Sylvania BA250/2 SE DB.5(0023998) - лампа газоразрядная 250 Вт, GY9.5, 8500 к
Sylvania BA2500 DE (0023923) - газоразрядная лампа 2500 Вт, SFa21-12, 750 ч
Sylvania BA575 DE (0023921) - газоразрядная лампа 575 Вт, SFc10
Sylvania CP70 - лампа галоген. 230 В/1000 Вт, GY9.5,
Sylvania EHJ 24/250 (0061367) - лампа галоген. 24 В/250 Вт, GX6.35 без отражателя
Sylvania ELC/10H (0061743) - лампа галоген. 24 В/250 Вт, Gx 5.3 с отраж., 1000 часов
Sylvania ELC/3H (0061739) - лампа галоген. 24 В/250 Вт, Gx 5.3 с отраж. 300 часов
Sylvania ELC/5H (0061741) - лампа галоген. 24 В/250 Вт, Gx 5.3 с отраж., 500 часов
Sylvania F36 T8 BLB (00699) - ультрафиолетовая лампа, длина 120 см., G13
Sylvania HSW 400 (0023972) - ультрафиолетовая лампа 400Вт
Sylvania M40 - лампа галогеновая 230В/500 Вт, GY9.5
Sylvania PAR DWE (0060503) - лампа-фара 120 В, 650 Вт
Sylvania T27 (9061545) - лампа галоген. 240 В/650 Вт, GY9.5, 400 часов
Sylvania XP 1500W (9023475) - лампа для стробоскопа 1500 Вт, 500 час.

INVLIGHT

INV TONE

Invasion

FBT

Dean Markley

adam hall

SENNHEISER

Barcelona
classic guitars

SHOW

WIKI

GMC

Beaumont

YAMAHA

PRO·mark

MIGHTY BRIGHT.

Martin

Bags and Cases
bodyguard
Musical Accessories

sonlite

SYLVANIA

18
EIGHTEEN SOUND

RICO™

PLANET WAVES

PERRI'S LEATHERS LTD.

KV² audio

DR. PARTS

ALTO

Leonardo

D'Addario

PROEL

EVANS
drumheads

TEMPO

SAMICK

Julia
GUITARS

JTR

S

Greg Bennett
DESIGN

ACOUSTIC
E

BOSS

Roland



www.invask.ru